

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO DVOURUČNÍ OVLÁDÁNÍ

G1/8

Prohlášení o shodě se dodává ke každé jednotce

Osvědčení dle zkoušek BSI

Splňuje požadavky normy EN574 pro třídu IIIB*

Musí se ovládat oběma rukama současně

Odolná proti poškození

Zabraňuje neúmyslnému ovládní

Není vyžadováno žádné nastavení
nebo seřízení



TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrován na
40 µm, mazaný nebo nemazaný.

Provozní tlak:



3 až 8 bar

Okolní teplota:

+5°C až +40°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud
chcete používat zařízení pod +2°C

*Rozsah směrnice Machinery Directive zahrnuje jak bezpečnostní prvky tak i strojní zařízení, vzhledem k tomu, že jednotky pro ovládání jsou zařazeny mezi bezpečnostní prvky je vyžadováno aby M/2720 splňovaly nezbytné zdravotní a bezpečnostní požadavky této směrnice. Jedna z metod, která to zajistí, je uvedení do souladu s vydanými evropskými normami (EN). V případě M/2720 je hlavní Bezpečnost strojů a zařízení – Zařízení pro dvouruční ovládání, Funkční aspekty – Konstrukční zásady. Tato norma třídí dvouruční ovládací prvky na různé typy a od každého z nich jsou vyžadovány minimální provozní a bezpečnostní vlastnosti jako např. souběžná činnost, odolnost proti poruchovým stavům, zamezení nahodilého zapnutí apod. Kromě toho je zařízení M/2720 rozměrově stejné jako M/2710, které přímo nahrazuje.

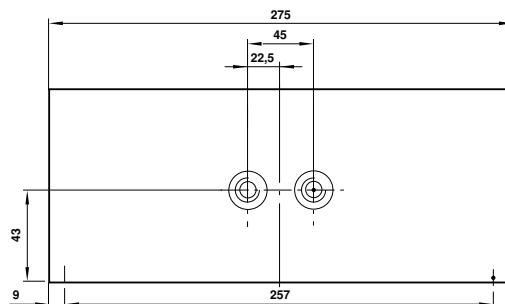

Ovládání	Typ	Sepnutí	Vypnutí
	M/2720	Obě tlačítka musí být stlačena po dobu 0,5 sekundy	max 0,6 sekundy