

ŠTOP VENTIL, ŠROUBENÍ S TLAKOVOU REGULACÍ A ŠROUBENÍ S PNEUMATICKÝM SENZOREM



4 až 12 mm vnější průměr hadice - 1/8" až 1/2" BSPP válcový závit

Kompaktní konstrukce

Snadné napojení hadice pro rychlou montáž pneumatických obvodů

Optimální zajištění hadice

Zjednodušuje pneumatické systémy



TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, mazaný nebo nemazaný

Provozní tlak:

Stop ventil: Přívodní tlak 1 až 10 bar

Pilotní tlak - viz tabulka

Šroubení s tlakovou regulací:

Primární tlak 1 až 10 bar max.

Sekundární tlak 1 až 8 bar max.

Šroubení s pneumatickým senzorem:

Tlak válce (Pc) 10 bar max.


Přívodní tlak senzoru 3 až 10 bar

Spínací tlak senzoru 0,6 bar.

Okolní teplota:

-20°C až +80°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C

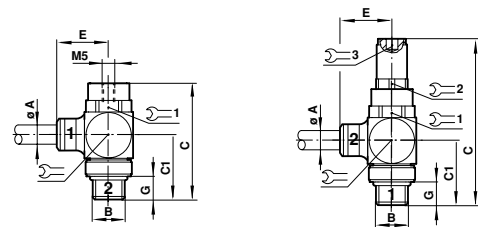

Rozměry

Typ	Ø A	B	C	C1	E	G	1	1
102GA0418	4	G1/8	41	20	22	6	13	16
102GA0618	6	G1/8	41	20	23	6	13	16
102GA0628	6	G1/4	48	26	25	10,5	17	20
102GA0828	8	G1/4	48	26	26	10,5	17	20
102GA0838	8	G3/8	55	29	28	10,8	22	24
102GA1038	10	G3/8	55	29	32,5	10,8	22	24
102GA1248	12	G1/2	65,5	36	39,5	12,8	27	30

MATERIÁLY

Tělo: poniklovaná mosaz nebo plast

Kleština: poniklovaná mosaz


Těsnící podložka: plast

Pružné díly: nitril a polyuretan



Vnitřní šroub: pozinkovaná mosaz

Typ	Ø A	B	C	C1	E	G	1	2	3
102GB0418	4	G1/8	73	20	22	6	13 / 16	11/5	
102GB0628	6	G1/4	81	26	25	10,5	17 / 20	13/5	
102GB0828	8	G1/4	81	26	26	10,5	17 / 20	13/5	
102GB0838	8	G3/8	86	29	28	10,8	22 / 24	17/6	
102GB1038	10	G3/8	86	29	32,5	10,8	22 / 24	17/6	



Modely

STOP VENTIL Typ	Funkce	Vnější průměr hadice	Vnější BSPP	Pilotní tlak (bar)
				
102GA0418		4	G1/8	2,5
102GA0618		6	G1/8	2,5
102GA0628		6	G1/4	2,5
102GA0828		8	G1/4	2,5
102GA0838		8	G3/8	3
102GA1038		10	G3/8	3
102GA1248		12	G1/2	2,5

ŠROUBENÍ S TLAKOVOU REGULACÍ

Typ	Funkce	Vnější průměr hadice	Vnější BSPP
			
102GB0418		4	G1/8
102GB0628		6	G1/4
102GB0828		8	G1/4
102GB0838		8	G3/8
102GB1038		10	G3/8

ŠROUBENÍ S PNEUMATICKÝM SENZOREM

Typ	Funkce	Vnější průměr hadice	Vnější BSPP
			
102GD0418		4	G1/8
102GD0428		4	G1/4

* dodávka při 6 bar