

# SPECIÁLNÍ Vysokoprůtokový regulátor

20AG – G1/2, G1

Regulátory s přípojovacími otvory pro univerzální použití v pneumatických aplikacích

Odlehčovací funkce jako standard, neodlehčovací funkce na přání

Mezi varianty patří neodlehčovací modely a alternativní řady pružin

## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Pouze stlačený vzduch

### Maximální vstupní tlak:

28 bar max.

### Přístrojové porty:

G1/8

### Teplota okolí:

-20°C ... +80°C


Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

## MATERIÁLY

**Spodní zátka:** mosaz

**seřizovací šroub:** pokovená ocel

**elastomery:** syntetická pryž

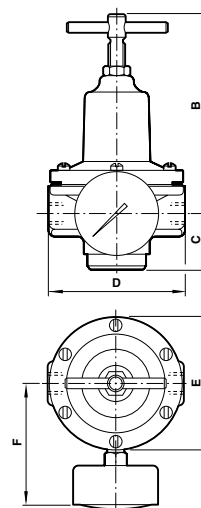

## Rozměry

Série	B (max.)	C	D	E	F
20AG-X4G	125	35	85	85	125
20AG-X6G	185	40	115	125	160
20AG-X8G	185	40	115	125	160

## Modely

20AG SÉRIE Typ	Velikost připojení	Výstupní tlak rozsah	Průtok* (dm³/s)	Provoz	Nastavení	Uchycení	Držák	Manometr	Servisní Sada
									
20AG-X4G/PD100	G 1/2	0,1 ... 3,5 bar	60	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-011	20AG-X4-100
20AG-X4G/PH100	G 1/2	0,2 ... 8,0 bar	60	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-013	20AG-X4-100
20AG-X4G/PH102	G 1/2	0,2 ... 8,0 bar	60	Odlehčení	Plastový otočný knoflík	Držák	18-001-005	18-013-013	20AG-X4-100
20AG-X4G/PH103	G 1/2	0,2 ... 8,0 bar	60	Odlehčení	T-tyč	Panelová montáž	-	18-013-013	20AG-X4-100
20AG-X4G/PJ100	G 1/2	7 ... 16 bar	60	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-014	20AG-X4-100
20AG-X4G/PJ103	G 1/2	7 ... 16 bar	60	Odlehčení	T-tyč	Panelová montáž	-	18-013-014	20AG-X4-100
20AG-4G/PD100	G 1/2	0,1 ... 3,5 bar	60	Bez odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-011	20AG-4-100
20AG-4G/PH100	G 1/2	0,2 ... 8,0 bar	60	Bez odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-013	20AG-4-100
20AG-4G/PJ100	G 1/2	7 ... 16 bar	60	Bez odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-005	18-013-014	20AG-4-100
20AG-X6G/PD100	G 3/4	0,1 ... 3,5 bar	80	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-011	20AG-X8-100
20AG-X6G/PH100	G 3/4	0,2 ... 8,0 bar	80	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100
20AG-6G/PH100	G 3/4	0,2 ... 8,0 bar	80	Bez odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-013	20AG-8-100
20AG-X8G/PD100	G 1	0,1 ... 3,5 bar	100	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-011	20AG-X8-100
20AG-X8G/PH100	G 1	0,2 ... 8,0 bar	100	Odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100
20AG-X8G/PH102	G 1	0,2 ... 8,0 bar	100	Odlehčení	Plastový otočný knoflík	Držák	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100
20AG-8G/PH100	G 1	0,2 ... 8,0 bar	100	Bez odlehčení	T-tyč	Držák	18-001-029	18-013-013	20AG-8-100

\* Typický průtok při vstupním tlaku 7 bar, nastaveném tlaku 4 bar a poklesu tlaku 1 bar