

TLUMIČE

TLUMIČE QUIETAIRE PRO VYSOKÉ VÝKONY SÉRIE MA A MB



Snižují hladinu hluku pneumatického zařízení

Zabraňují úniku plynu z otevřeného potrubí

Jsou odolné proti korozi

Poskytují velký objemový průtok při malém přetlaku

Mosazné sítka a hliníková konstrukce zajišťují zlepšený průtok, prodlužují životnost a umožňují čištění filtru

Zamezuje vniknutí nečistot do pneumatického systému



TECHNICKÉ ÚDAJE

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný, inertní plyny

Pracovní tlak:

-1 až 20 bar

Pracovní teplota:

-20°C až +80°C

Funkce:



Tlumič výfuku

Způsob montáže:

Přímo do výfukovém závitu

MATERIÁLY

Těleso: hliník Filtr: mosazné sítko

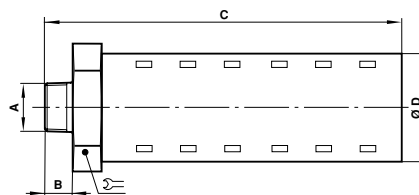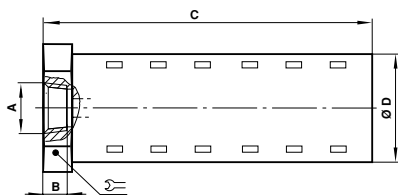

Typ

VNITŘNÍ ZÁVIT						
Typ BSPT	BSPP	Velikost připojení (A)	B	C	ØD	
MA001B		1/8	6	42	21	21
MA002B		1/4	9	45	21	21
MA003B		3/8	9	78	32	32
MA004B		1/2	12	83	32	32
MA006B		3/4	12	118	51	51
MA008B		1	15	118	51	51
	MA010C	1 1/4	15	144	64	64
	MA012C	1 1/2	15	144	64	64
	MA016C	2	16	168	76	76

VNĚJŠÍ ZÁVIT						
Typ BSPT	Velikost připojení (A)	B	C	ØD		
MB001B	R1/8	9	51	21	21	
MB002B	R1/4	13	55	21	21	
MBP03B	R3/8	13	55	21	21	
MB003B	R3/8	13	88	32	32	
MB004B	R1/2	17	92	32	32	
MBP06B	R3/4	17	92	32	32	
MB006B	R3/4	20	134	51	51	
MB008B	R1	23	138	51	51	
MBP10B	R1 1/4	26	140	51	51	

*měřeno v dm³/(s.bar)