



BEZPEČNOSTNÍ VENTILY

Herion XSz Series



Neponechávají si zbytkový tlak .

Mají vlastní dynamický monitorovací systém.

Jsou vhodné pro použití se systémy spojky a brzdy a s jinými 3-cestnými bezpečnostními funkcemi.

Odpovídají normám EN 692, EN 954-1, BG, OSHA, SUWA a jiným předpisům.

Zvyšují spolehlivost a minimalizují výpadky strojního času mechanických lisů a jiných zařízení na lisování.

Nevyžadují další elektrickou ochranu.

Jsou snadno integrovatelné do stávajících systémů.

TECHNICKÁ DATA

Médium:

stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Provozní tlak:

2 ... 10 bar (XSz10)

2 ... 8 bar (XSz 20/32/50)

Napětí:

24V dc, 24V ac, 110V ac nebo 230V ac

Teplota prostředí:

-10°C ... +60°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C


MATERIÁLY

Tělo:

Hliníková slitina

Těsnění:

Polyuretan a NBR

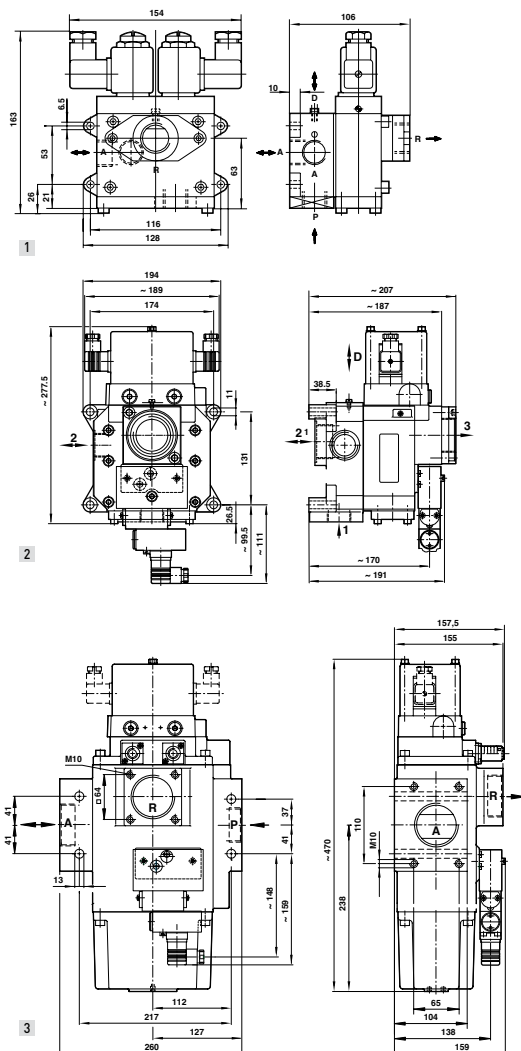

Modely

Typ 24 V d.c.	Typ 24 V a.c.	Typ 110 V a.c.	Typ 230 V a.c.	Typ	Velikost připojení				Výkres č.
					P	A	A1	R	
2492901020002400	2492900020002450	2492900020011050	2492900020023050	XSz 10**	G1/2	G1/2	[G1/2]	G3/4	1
2493000080002400	2493000080002450	2493000080011050	2493000080023050	XSz 20**	G1/2	G3/4	[G1]	G1	4
2493130080002400	2493130080002450	2493130080011050	2493130080023050	XSz 32	G1	G1	-	G1 1/2	2
2493230080002400	2493230080002450	2493230080011050	2493230080023050	XSz 50	G1 1/2	G2	-	G2	3

Velikosti připojovacích otvorů jsou v závorkách. Dodávají se bez konektorů. V případě požadavku vyberte model 0570275

** K dispozici ventil s vestavěným tlumičem hluku

BEZPEČNOSTNÍ TLUMIČE HLUKU			
Typ	Závit	Maximální délka	Maximální šířka
0016620000000000	G1 1/2	196mm	200mm
0016720000000000	G2	196mm	200mm

EXPRESS PLUS

Pro podrobné údaje...

o příslušenství volejte
prosím váš Express tým

