


# EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Regulátory tlaku

R72G, R73G, R74G – G1/4 až G3/4

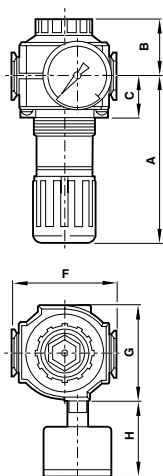

Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon

Vyrovňovací ventil tlaku pro optimální řízení toku  
Standardní typy dovolují snížení dolní mezní úrovně tlaku

Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení

## TECHNICKÁ DATA

**Médium:** Stlačený vzduch

**Maximální vstupní tlak:** 20 bar

**Připojovací závity manometru:** Rc1/8

**Teplota okolí:**

–34°C až +65°C (R72G)

–34°C až +80°C (R73G & R74G)





Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C








**Tlakový rozsah:** 0,3...10 bar


## Rozměry

Série	A	B	C	F	G	H	Panel Ø	Tloušťka panelu
72	73	33	26	50	48	35	40	0 ... 4
73	96	39	31	68	62	56	48	2 ... 6
74	127	43	31	80	74	56	52	2 ... 6

## Modely

R72G SÉRIE Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Držák pro montáž na stěnu	Montážní držák s objímkou	Manometr 0 ... 10 bar	Sada pro zabezpečení proti manipulaci	Servisní Sada
 							
R72G-2GK-RMN	G1/4	33	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	R72G-KITR
R72G-3GK-RMN	G3/8	33	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	R72G-KITR

R73G SÉRIE Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Držák pro montáž na stěnu	Montážní držák s objímkou	Manometr 0 ... 10 bar	Sada pro zabezpečení proti manipulaci	Servisní Sada
 							
R73G-2GK-RMN	G1/4	50	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	R73G-KITR
R73G-3GK-RMN	G3/8	60	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	R73G-KITR
R73G-4GK-RMN	G1/2	60	4424-50	4461-50	18-013-013	4455-51	R73G-KITR

R74G SÉRIE Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Držák pro montáž na stěnu	Montážní držák s objímkou	Manometr 0 ... 10 bar	Sada pro zabezpečení proti manipulaci	Servisní Sada
 							
R74G-3GK-RMN	G3/8	98	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	R74G-KITR
R74G-4GK-RMN	G1/2	105	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	R74G-KITR
R74G-6GK-RMN	G3/4	105	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	R74G-KITR

\* Typický průtok při vstupním tlaku 10 bar, nastavený tlak 6,3 bar pokles 1 bar od nastavení.