

# EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Filtry s regulátory

B72G, B73G, B74G – G1/4 až G3/4

Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci vlnice nebo modulárně s dalšími produkty Excelon

Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot

Bajonetový uzávěr nádoby urychluje a usnadňuje údržbu

Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení

## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Pouze stlačený vzduch

### Maximální vstupní tlak:

10 bar

### Tlakový rozsah:

0,3 ... 10 bar


### Připojovací závity manometru:

Rc1/8

### Teplota okolí:

-34°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C.

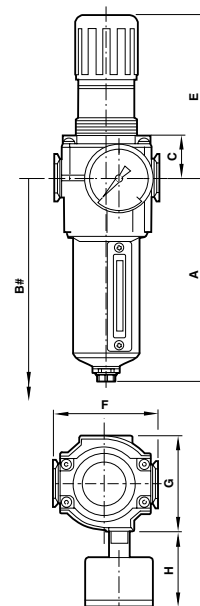

## Rozměry

Série	Odpouštění kondenzátu	A	B	C	E	F	G	H	Ø
72	Automatické	141	192	26	73	50	48	35	40
	Manuální	134	185	26	73	50	48	35	40
73	Automatické	147	207	31	96	68	62	56	48
	Manuální	156	216	31	96	68	62	56	48
74	Automatické	161	230	31	127	80	74	56	52
	Manuální	177	246	31	127	80	74	56	52

# Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

## Modely


**B72G SÉRIE**  
AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

Velikost připojení

Průtok\* (dm<sup>3</sup>/s)

Nádoba



B72G-2GK-AL3-RMN  
B72G-3GK-AL3-RMN

B72G-2GK-QT3-RMN  
B72G-3GK-QT3-RMN

G1/4  
G3/8

38  
38

T  
T

## Příslušenství

Držák pro montáž na stěnu

Montážní držák s objímkou

Manometr 0 ... 10 bar

Pojistný kryt hlavice s pojistovací plombou



## Servisní Sada

Automatické odpouštění kondenzátu

Manuální odpouštění kondenzátu



B72G-KITA40R  
B72G-KITA40R

B72G-KITM40R  
B72G-KITM40R


**B73G SÉRIE**  
AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

Velikost připojení

Průtok\* (dm<sup>3</sup>/s)

Nádoba



B73G-2GK-AT3-RMN  
B73G-3GK-AT3-RMN  
B73G-4GK-AT3-RMN

B73G-2GK-QT3-RMN  
B73G-3GK-QT3-RMN  
B73G-4GK-QT3-RMN

G1/4  
G3/8  
G3/8

49  
50  
50

T  
T  
T

## Příslušenství

Držák pro montáž na stěnu

Montážní držák s objímkou

Manometr 0 ... 10 bar

Pojistný kryt hlavice s pojistovací plombou



## Servisní Sada

Automatické odpouštění kondenzátu

Manuální odpouštění kondenzátu



B73G-KITA40R  
B73G-KITA40R  
B73G-KITA40R

B73G-KITM40R  
B73G-KITM40R  
B73G-KITM40R


**B74G SÉRIE**  
AUTO ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

Velikost připojení

Průtok\* (dm<sup>3</sup>/s)

Nádoba



B74G-3GK-AP3-RMN  
B74G-4GK-AP3-RMN  
B74G-6GK-AP3-RMN

B74G-3GK-QP3-RMN  
B74G-4GK-QP3-RMN  
B74G-6GK-QP3-RMN

G3/8  
G1/2  
G3/4

77  
100  
100

GT  
GT  
GT

## Příslušenství

Držák pro montáž na stěnu

Montážní držák s objímkou

Manometr 0 ... 10 bar

Pojistný kryt hlavice s pojistovací plombou



## Servisní Sada

Automatické odpouštění kondenzátu

Manuální odpouštění kondenzátu




B74G-KITA40R  
B74G-KITA40R  
B74G-KITA40R

B74G-KITM40R  
B74G-KITM40R  
B74G-KITM40R

T=průhledná nádoba \*Typický průtok při vstupním tlaku 10 bar, nastavený tlak 6,3 bar pokles 1 bar od nastavení.

# EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Filtry s regulátory

B72G, B73G, B74G – G1/4 až G3/4

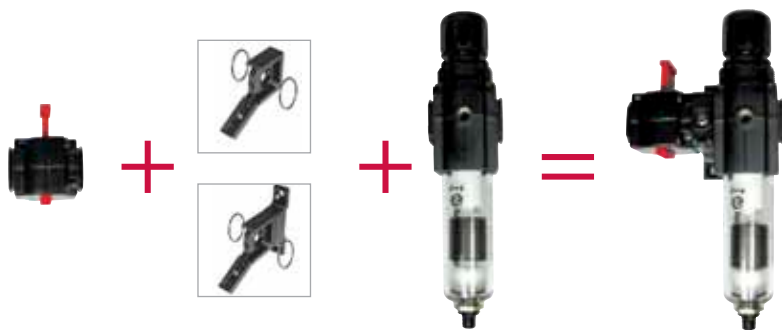

## PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLOSPOJEK

Umožňuje snadné připojení jedné jednotky Excelon k jiné

Jeden díl - žádné volné součásti

Propojené výrobky lze natáčet po 90°

Bezpečná montáž na stěnu, panel nebo na rám stroje



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 1 DRŽÁK PRO MONTÁŽ NA STĚNU

Pro připevnění zařízení na stěnu.

### 2 MONTÁŽNÍ DRŽÁK

Pro připevnění zařízení do panelu nebo na stěnu.

### 3 MANOMETR

Pro sledování provozního tlaku.

### 4 3/2 UZAVÍRACÍ VENTIL

Závitový výfukový port.

### 5 SADA PRO ZABEZPEČENÍ PROTI MANIPULACI

Jednoduché příslušenství pro zamezení neoprávněného nastavení regulovaného tlaku.

### 6 TLUMIČ (UZAVÍRACÍ VENTIL)

Pro zmenšení hluku při vypouštění vzduchu do ovzduší.

### 7 SPOJOVACÍ RÁMEČEK

## Modely

## Příslušenství

	Velikost připojení	3/2 Uzavírací ventil*	Spojovací rámeček	Spojovací rámeček s držákem na stěnu	Tlumič hluku uzavíracího ventilu
<b>B72G series</b>	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
<b>B72G series</b>	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
<b>B73G series</b>	G1/4	T73T-2GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
<b>B73G series</b>	G3/8	T73T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
<b>B73G series</b>	G1/2	T73T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
<b>B74G series</b>	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4214-52	T40B1800
<b>B74G series</b>	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4214-52	T40B1800
<b>B74G series</b>	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4214-52	T40B1800

\*Závitový výfukový port