

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍPRAVU VZDUCHU

Manometry, Automatické odpuštění, Odváděcí trubice




MANOMETRY

Pro zajištění optimální účinnosti sledujte tlaky v soustavě stlačeného vzduchu

Výběr tlakových rozsahů

Přímá montáž nebo montáž do panelu

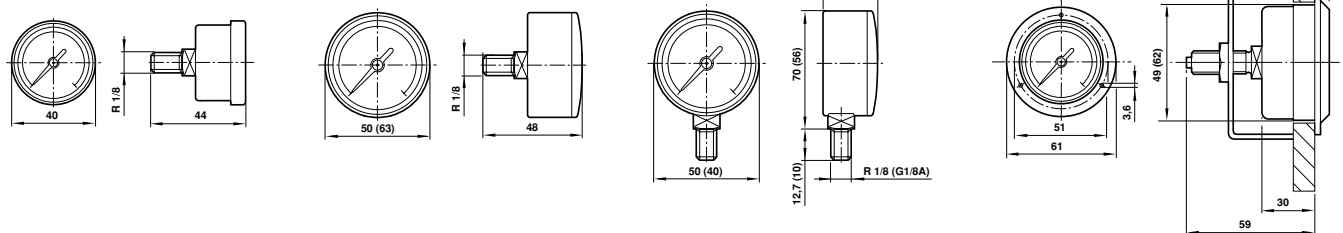

Standardní ocelový a plastový	Tlakový rozsah (bar)	jmenovitý průměr (mm)	Druh připojení / montáž	Připojovací otvor
18-013-887	0 ... 1	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-991	0 ... 1,6	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-886	0 ... 2,5	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-990	0 ... 4	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-885	0 ... 6	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-989	0 ... 10	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-884	0 ... 16	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-908	0 ... 25	40	Zadní připojení	R1/8
18-013-010	0 ... 1,6	50	Zadní připojení	R1/8
18-013-011	0 ... 4	50	Zadní připojení	R1/8
18-013-012	0 ... 6	50	Zadní připojení	R1/8
18-013-013	0 ... 10	50	Zadní připojení	R1/8
18-013-014	0 ... 25	50	Zadní připojení	R1/8
18-013-893	0 ... 1	63	Zadní připojení	R1/8
18-013-892	0 ... 2,5	63	Zadní připojení	R1/8
18-013-891	0 ... 6	63	Zadní připojení	R1/8
18-013-856	0 ... 10	63	Zadní připojení	R1/8
18-013-855	0 ... 16	63	Zadní připojení	R1/8
18-013-888	0 ... 25	63	Zadní připojení	R1/8

Standardní ocelový a plastový	Tlakový rozsah (bar)	jmenovitý průměr (mm)	Druh připojení / montáž	Připojovací otvor
18-013-879	0 ... 1,6	40	Montáž do panelu	G1/8A
18-013-878	0 ... 6	40	Montáž do panelu	G1/8A
18-013-877	0 ... 10	40	Montáž do panelu	G1/8A
18-013-858	0 ... 6	50	Montáž do panelu	G1/8A
18-013-857	0 ... 10	50	Montáž do panelu	G1/8A
18-013-883	0 ... 1,6	63	Montáž do panelu	G1/4A
18-013-882	0 ... 6	63	Montáž do panelu	G1/4A
18-013-852	0 ... 10	63	Montáž do panelu	G1/4A
18-013-851	0 ... 16	63	Montáž do panelu	G1/4A
18-013-024	0 ... 1,6	50	Spodní připojení	R1/8
18-013-025	0 ... 4	50	Spodní připojení	R1/8
18-013-026	0 ... 6	50	Spodní připojení	R1/8
18-013-027	0 ... 10	50	Spodní připojení	R1/8
18-013-028	0 ... 25	50	Spodní připojení	R1/8
18-013-854	0 ... 10	63	Spodní připojení	G1/4A
18-013-853	0 ... 25	63	Spodní připojení	G1/4A

nerezová ocel	Tlakový rozsah (bar)	jmenovitý průměr (mm)	Druh připojení / montáž	Připojovací otvor
18-013-844	0 ... 10	40	Zadní připojení	1/8 NPT
18-013-913	0 ... 6	40	Zadní připojení	1/4 NPT
18-013-909	0 ... 10	40	Zadní připojení	1/4 NPT
18-013-905	0 ... 25	40	Zadní připojení	1/4 NPT



JEDNOTKY PRO ODVÁDĚNÍ KONDENZÁTU

Plně automatické jednotky pro odvádění kondenzátu vzduchových kompresorových systémů (pro montáž v nejnižším místě vedení).

Typ	Velikost připojení	Nádobka
17-816-998	G1/2	Kov
17-816-999	G1/2	Transparentní



AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

náhradní díly pro filtry a filtry s regulátorem

Typ	Řada
4000-50R	Excelon 72, Excelon Pro
4000-51R	Excelon 73
3000-97	Excelon 74
6000-50	Olympian 64, 68