

PNEUFIT C KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice

Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit®

C a M nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití náradí, optimalizují průtok vzduchu

Pneufit® C nabízí široký sortiment přes 1 000 kompozitních push-in pneumatických šroubení, které doplňují základní řadu mosazných šroubení série Pneufit®

Mechanická pojistka z nerezové oceli umožňuje zajistit polyamidové a polyurethanové hadice (Shore-A 85 nebo 95)

Chemicky poniklované součásti z mosazi zajišťují odolnost proti korozi, omezují usazování nečistot a prodlužují životnost

Na kuželových závitech je nanесena těsnící hmota a válcové závity jsou těsněné O-kroužkem. Přímá šroubení mají montážní vnitřní a vnější šestihran

Těsnění neobsahují silikon

Montážní otvory jsou na všech spojkách

Nová řada miniaturní série

Pneufit® M umožňuje montáže velmi malém prostoru



TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch

Pracovní tlak:

750 mm Hg vakuum, do 10 bar

Teplota okolí:

0 ... 60°C

Použití při teplotě nižší než 2°C konzultujte s naším technickým servisem

Velikosti trubek:

Standardní velikosti: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm Varování:

Trubkové push-in šroubení v této části se nesmí používat v soustavě brzdových brzd a v podpůrných systémech vozidla. Chcete-li vhodné šroubení push-in pro tyto aplikace, použijte šroubení Fleetfit na straně 251.

Velikosti závitů:

Standardní velikosti: M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8" a 1/2" ISO G a ISO Rc

Materiál trubek:

Polyamid 11 nebo 12

Polyuretan 85, 95 nebo 98

MATERIÁLY

Těleso: PBT

Těsnění: ucpávky NBR (bez silikonu) a O-kroužky


Závitová tělesa: chemicky niklovaná mosaz


Uvolňovací a zajišťovací kroužek: POM

Mechanická pojistka: nerezová ocel

Objímka: chemicky niklovaná mosaz


Těsnění kuželových závitů: Threebond 2350B

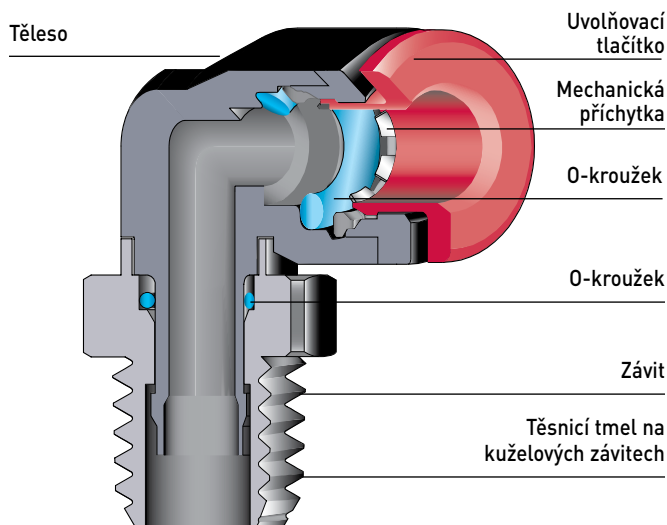




Přímá nástrčná spojka (s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (Ø A)	C	ØD	H	Ø
C00200400	4	34,5	3,3	4,5	10,5
C00200600	6	37	3,3	5,5	12,5
C00200800	8	39,5	4,3	7	14,5
C00201000	10	43	4,3	8	17,5
C00201200	12	48	4,3	9,5	20,5
C00201600	16	51	-	-	-




Přímá nástrčná spojka (redukční)

Typ	Vnější průměr hadice (Ø A)	Vnější průměr hadice (Ø A1)	C
C00200604	6	4	36,5
C00200804	8	4	38,5
C00200806	8	6	37,5
C00201006	10	6	40
C00201008	10	8	41
C00201208	12	8	46
C00201210	12	10	44
C00201612	16	12	49,5



Přímé šroubení (s vnějším a vnitřním šestihranem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT závit (B)	C	G	1
C01250418	4	R1/8	21,5	8	10
C01250428	4	R1/4	20,5	10	14
C01250438	4	R3/8	22	11	17
C01250618	6	R1/8	22	8	12
C01250628	6	R1/4	21	10	14
C01250638	6	R3/8	22	11	17
C01250648	6	R1/2	29,5	14	19
C01250818	8	R1/8	27,5	8	14
C01250828	8	R1/4	25,5	10	14
C01250838	8	R3/8	23	11	17
C01250848	8	R1/2	29,5	14	19
C01251018	10	R1/8	28,5	8	17
C01251028	10	R1/4	30,5	10	17
C01251038	10	R3/8	24,5	11	17
C01251048	10	R1/2	29,5	14	19
C01251218	12	R1/8	31,5	8	19
C01251228	12	R1/4	33	10	19
C01251238	12	R3/8	30	11	19
C01251248	12	R1/2	30	14	19
C01251638	16	R3/8	37,5	11	24
C01251648	16	R1/2	40,5	14	24



Přímé šroubení (s vnějším a vnitřním šestihranem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSP vřetový závit (B)	C	G	1
C02250405	4	M5	22	4	10
C02250406	4	M6	22	8	10
C02250418	4	G1/8	21,5	6	13
C02250428	4	G1/4	23,5	8	15
C02250438	4	G3/8	22	8	17
C02250605	6	M5	23,5	5	12
C02250606	6	M6	23	4	12
C02250618	6	G1/8	26,5	6	13
C02250628	6	G1/4	24,5	8	15
C02250638	6	G3/8	25,5	8	17
C02250818	8	G1/8	26,5	6	15
C02250828	8	G1/4	26,5	8	15
C02250838	8	G3/8	25	8	17
C02250848	8	G1/2	26	9	21
C02251018	10	G1/8	29,5	6	17
C02251028	10	G1/4	30	8	17
C02251038	10	G3/8	27	8	17
C02251048	10	G1/2	28,5	9	21
C02251228	12	G1/4	32	8	19
C02251238	12	G3/8	31,5	8	19
C02251248	12	G1/2	31,5	9	21
C02251638	16	G3/8	36,5	8	24
C02251648	16	G1/2	36,5	9	24

EXPRESS PLUS

Krabička pro šroubení Pneufit C

6 a 8mm šroubení ve 21 nejpoužívanějších tvarech a velikostech v trvanlivé a účelové krabičce pro šroubení. Kontaktujte váš Express tým.



EXPRESS PLUS


Nástěnná mapa šroubení

Kontaktujte Norgren ohledně bezplatné nástěnné mapy šroubení.




PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




Přímé šroubení (s vnitřním šestihranem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT kuželový závit (B)	C	G	1
C022A0405	4	M5	22	4,5	2
C022A0406	4	M6	22	4	3
C012A0418	4	R1/8	20,5	8	3
C012A0428	4	R1/4	20,5	10	3
C012A0438	4	R3/8	20,5	11	3
C022A0605	6	M5	22,5	5	2
C022A0606	6	M6	22,5	4	3
C012A0618	6	R1/8	22	8	4
C012A0628	6	R1/4	22,5	10	4
C012A0638	6	R3/8	22,5	11	4
C012A0818	8	R1/8	27	8	5
C012A0828	8	R1/4	25	10	6
C012A0838	8	R3/8	25	11	6
C012A0848	8	R1/2	25	14	6
C012A1018	10	R1/8	28	8	5
C012A1028	10	R1/4	29	10	6
C012A1038	10	R3/8	29	11	8
C012A1048	10	R1/2	29	14	8
C012A1218	12	R1/8	35	8	5
C012A1228	12	R1/4	32,5	10	6
C012A1238	12	R3/8	32,5	11	8
C012A1248	12	R1/2	32,5	14	8




Přímé šroubení (s vnitřním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnitřní BSPP (B)	C	G	1
C02260405	4	M5	26	7	12
C02260418	4	G1/8	26,5	9	14
C02260428	4	G1/4	28,5	11	17
C02260438	4	G3/8	30	12	22
C02260618	6	G1/8	27,5	9	14
C02260628	6	G1/4	29,5	11	17
C02260638	6	G3/8	30	12	22
C02260818	8	G1/8	28,5	9	14
C02260828	8	G1/4	30,5	11	17
C02260838	8	G3/8	31,5	12	22
C02260848	8	G1/2	34,5	14	24
C02261018	10	G1/8	31,5	9	17
C02261028	10	G1/4	31,5	11	17
C02261038	10	G3/8	32,5	12	22
C02261048	10	G1/2	34,5	14	24
C02261228	12	G1/4	34,5	11	22
C02261238	12	G3/8	34,5	12	22
C02261248	12	G1/2	36,5	14	24




Přepážková přímá spojka (s vnitřním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPP Závit (B)	B1	C	G	P	1	1
C02320418	4	G1/8	M12x1	26,5	9	4	14	14
C02320428	4	G1/4	M12x1	29	11	4	14	17
C02320438	4	G3/8	M12x1	30	12	4	14	22
C02320618	6	G1/8	M14x1	28,5	9	4	17	17
C02320628	6	G1/4	M14x1	30,5	11	4	17	17
C02320638	6	G3/8	M14x1	31,5	12	4	17	22
C02320818	8	G1/8	M16x1	29,5	9	5	19	19
C02320828	8	G1/4	M16x1	31,5	11	5	19	19
C02320838	8	G3/8	M16x1	32,5	12	5	19	22
C02321028	10	G1/4	M20x1	32,5	11	5	24	24
C02321038	10	G3/8	M20x1	33,5	12	5	24	24
C02321048	10	G1/2	M20x1	36	14	5	24	24
C02321228	12	G1/4	M22x1	38	11	5	28	24
C02321238	12	G3/8	M22x1	38	12	5	24	26
C02321248	12	G1/2	M22x1	40	14	5	24	26




Přepážková přímá spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	B	C	O	P	1
C00290400	4	M12x1	35,5	24,5	4	14
C00290600	6	M14x1	40	27,5	4	17
C00290800	8	M16x1	42	29,5	5	19
C00291000	10	M20x1	45	31,5	5	24
C00291200	12	M22x1	50,5	36	5	26




Přepážková L-spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	B	C	E	F	G	P	1
C00490400	4	M12x1	32,5	18,5	5,5	9	4	14
C00490600	6	M14x1	38	20,5	6	11	4	17
C00490800	8	M16x1	40,5	23	6,5	11,5	5	19
C00491000	10	M20x1	42,5	23,5	7	12	5	24
C00491200	12	M22x1	48	27,5	7,5	15	5	26




Přímá spojka s nástrčnou trubicí (redukční)

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	Vnější průměr hadice (ØA1)	C	F
C00230604	6	4	41	21,5
C00230804	8	4	42	22,5
C00230806	8	6	44,5	23,5
C00231006	10	6	47,5	26,5
C00231008	10	8	49,5	27,5
C00231206	12	6	52	29,5
C00231208	12	8	52,5	30,5
C00231210	12	10	56,5	31
C00231612	16	12	57,5	33




Nástrčná spojka (redukční)

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	Vnější průměr hadice (ØA1)	C	F
C00220604	4	6	38	18
C00220806	6	8	41,5	20,5
C00221008	8	10	43,5	21,5
C00221210	10	12	46,5	22,5
C00221612	12	16	52	25




Přímá spojka s nástrčnou trubicí (redukční)

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	Vnější průměr hadice (ØA1)	C	F
C00230406	6	4	41	24
C00230608	8	6	44	26,5




Nástrčná zátka (vnitřní)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	C	F
C00040400	4	4	30	17,5
C00040600	6	6	34	18,5
C00040800	8	8	38	21
C00041000	10	10	42	24
C00041200	12	12	46	29,5
C00041600	16	16	50	30



Nástrčná spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C
C00220400	4	37
C00220600	6	38
C00220800	8	41
C00221000	10	44
C00221200	12	49
C00221600	16	53




Nástrčná zátka (vnější)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	C
C00120400	4	10,5	18
C00120600	6	12,5	19
C00120800	8	14,5	21
C00121000	10	17,5	23
C00121200	12	19,5	25
C00121600	16	24	25


PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




L-spojka (s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØD	E	H	O
C00400400	4	3,3	19	8,5	10,5
C00400600	6	3,3	21	7,5	12,5
C00400800	8	4,3	22,5	9	14,5
C00401000	10	4,3	26	12	18
C00401200	12	4,3	30	13,5	21
C00401600	16	4,3	34	16	25,5




L-spojka s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	F
C00430400	4	4	28,5	19	22
C00430600	6	6	31,5	20,5	24
C00430800	8	8	34,5	23	26
C00431000	10	10	38	24	28
C00431200	12	12	41	28	30
C00431600	16	16	48,5	32	35




L-spojka (otočná s vnitřním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	
C02480405	4	M5	21,5	18,5	4,5	10
C02480406	4	M6	21,5	18,5	4,5	10
C01480418	4	R1/8	22,5	18,5	9	14
C01480428	4	R1/4	24,5	18,5	11	17
C02480605	6	M5	23,5	20,5	4,5	12
C02480606	6	M6	23,5	20,5	4,5	12
C01480618	6	R1/8	24,5	20,5	9	14
C01480628	6	R1/4	26,5	20,5	11	17
C01480638	6	R3/8	27,5	20,5	12	22
C01480818	8	R1/8	26	23	9	14
C01480828	8	R1/4	28	23	11	17
C01480838	8	R3/8	29	23	12	22
C01481028	10	R1/4	28,5	23,5	11	17
C01481038	10	R3/8	29,5	23,5	12	22
C01481048	10	R1/2	31,5	23,5	14	24
C01481228	12	R1/4	31,5	27,5	11	19
C01481238	12	R3/8	32,5	27,5	12	22
C01481248	12	R1/2	34,5	27,5	14	24



L-šroubení (otočné)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	E	G	
C01470418	4	R1/8	24,5	18,5	8	10
C01470428	4	R1/4	26,5	18,5	10	14
C01470438	4	R3/8	27,5	18,5	11	17
C01470618	6	R1/8	26,5	20,5	8	12
C01470628	6	R1/4	29,5	20,5	10	14
C01470638	6	R3/8	30,5	20,5	11	17
C01470648	6	R1/2	33,5	20,5	14	21
C01470818	8	R1/8	28	23	8	14
C01470828	8	R1/4	31	23	10	14
C01470838	8	R3/8	32	23	11	17
C01470848	8	R1/2	35	23	14	21
C01471018	10	R1/8	28,5	23,5	8	17
C01471028	10	R1/4	31,5	23,5	10	17
C01471038	10	R3/8	32,5	23,5	11	17
C01471048	10	R1/2	35,5	23,5	14	21
C01471218	12	R1/8	32,5	27,5	8	19
C01471228	12	R1/4	34,5	27,5	10	19
C01471238	12	R3/8	35,5	27,5	11	19
C01471248	12	R1/2	38,5	27,5	14	21
C01471638	16	R3/8	43	32,5	11	24
C01471648	16	R1/2	46	32,5	14	24



L-šroubení (otočné)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT Závit (B)	C	E	G	
C02470405	4	M5	22	18,5	4,5	10
C02470406	4	M6	22	18,5	4,5	10
C02470418	4	G1/8	22,5	18,5	6	14
C02470428	4	G1/4	24,5	18,5	8	17
C02470438	4	G3/8	24,5	18,5	8	20
C02470605	6	M5	24	20,5	4,5	12
C02470606	6	M6	24	20,5	4,5	12
C02470618	6	G1/8	24,5	20,5	6	14
C02470628	6	G1/4	26,5	20,5	8	17
C02470638	6	G3/8	26,5	20,5	9	20
C02470818	8	G1/8	26	23	8	14
C02470828	8	G1/4	28	23	8	17
C02470838	8	G3/8	28	23	9	20
C02470848	8	G1/2	29	23	10	24
C02471018	10	G1/8	26,5	23,5	6	17
C02471028	10	G1/4	28,5	23,5	8	17
C02471038	10	G3/8	28,5	23,5	9	20
C02471048	10	G1/2	29,5	23,5	10	24
C02471228	12	G1/4	32,5	27,5	8	19
C02471238	12	G3/8	32,5	27,5	9	20
C02471248	12	G1/2	32,5	27,5	10	24
C02471638	16	G3/8	41	32,5	9	24
C02471648	16	G1/2	42	32,5	10	24

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




L-šroubení (prodloužené, otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	
C02540405	4	M5	33,5	18,5	4,6	10
C02540406	4	M6	33	18,5	4,6	10
C01540418	4	R1/8	35,5	18,5	8	10
C01540428	4	R1/4	37,5	18,5	10	14
C01540438	4	R3/8	38,5	18,5	11	17
C02540605	6	M5	38	20,5	4,5	12
C02540606	6	M6	37,5	20,5	4,5	12
C01540618	6	R1/8	40	20,5	8	12
C01540628	6	R1/4	42	20,5	10	14
C01540638	6	R3/8	43	20,5	11	17
C01540648	6	R1/2	46	20,5	14	21
C01540818	8	R1/8	44	23	8	14
C01540828	8	R1/4	46	23	10	14
C01540838	8	R3/8	47	23	11	17
C01540848	8	R1/2	50	23	14	21
C01541018	10	R1/8	47,5	23,5	8	17
C01541028	10	R1/4	49,5	23,5	10	17
C01541038	10	R3/8	50,5	23,5	11	17
C01541048	10	R1/2	53,5	23,5	14	21
C01541218	12	R1/8	54	27,5	8	19
C01541228	12	R1/4	56	27,5	10	19
C01541238	12	R3/8	57	27,5	11	19
C01541248	12	R1/2	60	27,5	14	21
C01541638	16	R3/8	69	32,5	11	24
C01541648	16	R1/2	72	32,5	14	24




L-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	C1	E	G	
COA510405	4	M5	25	18	10	3,5	8
COA510418	4	G1/8	30,5	25	14,5	11	8
COA510428	4	G1/4	34,5	29	16,5	10	12
COA510605	6	M5	18	28	11	3,5	8
COA510618	6	G1/8	31	25	14,5	8	8
COA510628	6	G1/4	35	29	16,5	10	12
COA510638	6	G3/8	38,5	32,5	20,5	11	14
COA510818	8	G1/8	33	25	13,5	8	8
COA510828	8	G1/4	37	29	16	10	12
COA510838	8	G3/8	40	32,5	20,5	11	14
COA510848	8	G1/2	46	39,5	23	14	17
COA511028	10	G1/4	39	29	15,5	10	12
COA511038	10	G3/8	42	32,5	19,5	11	14
COA511048	10	G1/2	47,5	39,5	23	14	17
COA511238	12	G3/8	46	32,5	18,5	11	14
COA511248	12	G1/2	50	39,5	21,5	14	17

L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem ven)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	C1 min.	C1 max.	E	G	
C0TA00418	4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11
C0TA00428	4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15
C0TA00618	6	R1/8	31	35	31	14,5	8	11
C0TA00628	6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15
C0TA00638	6	R3/8	38,5	46,5	55	21	11	19
C0TA00818	8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11
C0TA00828	8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15
C0TA00838	8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19
C0TA00848	8	R1/2	46	53	60	25	14	24
C0TA01028	10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15
C0TA01038	10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19
C0TA01048	10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24
C0TA01228	12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15
C0TA01238	12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19
C0TA01248	12	R1/2	50	53	60	27	14	24

L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem dovnitř)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP kuželový závit (B)	C	C1 min.	C1 max.	E	G	
COK510305	3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8
COK510405	4	M5	25	27	30	10	3,5	8
COK510418	4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8
COK510428	4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12
COK510605	6	M5	28	27	30	11	3,5	8
COK510618	6	G1/8	31	35	40	15	6	8
COK510628	6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12
COK510638	6	G3/8	38,5	46,5	55	21	8	14
COK510818	8	G1/8	33	35	40	14	6	8
COK510828	8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12
COK510838	8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14
COK510848	8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17
COK511028	10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12
COK511038	10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14
COK511048	10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17
COK511228	12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12
COK511238	12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14
COK511248	12	G1/2	50	53	60	21	9	17

PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem ven)



Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	C1	E	G	
COTB00418	4	R1/8	30,5	31,5	15	8	11
COTB00428	4	R1/4	34,5	37	18,5	10	15
COTB00618	6	R1/8	31	31,5	15	8	11
COTB00628	6	R1/4	35	37	18,5	10	15
COTB00638	6	R3/8	38,5	43,5	22	11	19
COTB00818	8	R1/8	33	31,5	16,5	8	11
COTB00828	8	R1/4	37	37	19,5	10	15
COTB00838	8	R3/8	40	43,5	22	11	19
COTB00848	8	R1/2	46	50	26,5	14	24
COTB01028	10	R1/4	39	37	21	10	15
COTB01038	10	R3/8	42	43,5	23,5	11	19
COTB01048	10	R1/2	47,5	50	26,5	14	24
COTB01228	12	R1/4	41	37	22,5	10	15
COTB01238	12	R3/8	46	43,5	24	11	19
COTB01248	12	R1/2	50	50	28	14	24




L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem ven)



Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP vřetový závit (B)	C	C1	E	G	
COKB00405	4	M5	25	23	10,5	3,5	8
COKB00418	4	G1/8	30,5	31,5	15	6	8
COKB00428	4	G1/4	34,5	37	17,5	8	12
COKB00605	6	M5	28	23	11,5	3,5	8
COKB00618	6	G1/8	31	31,5	15	6	8
COKB00628	6	G1/4	35	37	17,5	8	12
COKB00638	6	G3/8	38,5	43,5	21	8	14
COKB00818	8	G1/8	33	31,5	14	6	8
COKB00828	8	G1/4	37	37	17	8	12
COKB00838	8	G3/8	40	43,5	21	8	14
COKB00848	8	G1/2	46	50	23	9	17
COKB01028	10	G1/4	39	37	19	8	12
COKB01038	10	G3/8	42	43,5	20	8	14
COKB01048	10	G1/2	47,5	50	23	9	17
COKB01228	12	G1/4	41	37	20,5	8	12
COKB01238	12	G3/8	46	43,5	19	8	14
COKB01248	12	G1/2	50	50	21,5	9	17



Otočné šroubení s regulací průtoku směrem ven

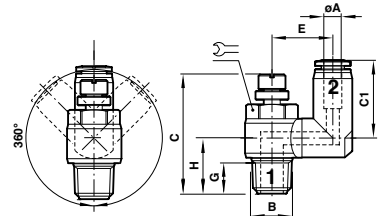


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C *1)	C1	E	G	H	
COT560418	4	R1/8	35/40	20,5	14,5	8	15	11
COT560428	4	R1/4	40/45,5	20,5	18	10	18,5	15
COT560618	6	R1/8	35/40	24	15,5	8	15	11
COT560628	6	R1/4	40/45,5	26	20,5	10	18,5	15
COT560638	6	R3/8	47/55	26	23,5	11	21,5	19
COT560818	8	R1/8	35/40	25,5	16	8	15,5	11
COT560828	8	R1/4	40/45,5	29	19,5	10	18,5	15
COT560838	8	R3/8	47/55	30	24,5	11	22	19
COT561028	8	R1/2	53/60	30	26,5	14	26	24
COT561038	10	R1/4	40/45,5	31	20,5	10	18,5	15
COT561048	10	R3/8	47/55	32	24,5	11	22	19
COT561048	10	R1/2	53/60	33	26,5	14	26,5	24
COT561228	12	R1/4	40/45,5	33,5	22	10	18,5	15
COT561238	12	R3/8	47/55	34,5	24,5	11	22	19
COT561248	12	R1/2	53/60	36	26,5	14	26,5	24

*1) min/max




Otočné šroubení s regulací průtoku směrem ven

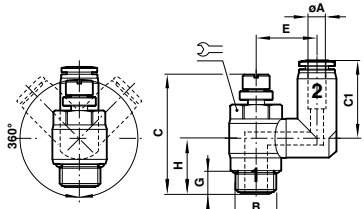

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP vřetový závit (B)	C *1)	C1	E	G	H	
COK560405	4	M5	27/30	20,5	12,5	3,6	9,5	8
COK560418	4	G1/8	35/40	20,5	14,5	8	15,5	8
COK560428	4	G1/4	40/45,5	20,5	18	12	17,5	12
COK560605	6	M5	27/30	22,5	13,5	3,6	9,5	8
COK560618	6	G1/8	35/40	24	15,5	8	15,5	8
COK560628	6	G1/4	40/45,5	26	20,5	12	17,5	12
COK560638	6	G3/8	47/55	26	23,5	14	21,5	14
COK560818	8	G1/8	35/40	25,5	16	8	14,5	8
COK560828	8	G1/4	40/45,5	28,8	19,5	12	17,5	12
COK560838	8	G3/8	47/55	30	24,5	14	21	14
COK561028	8	G1/2	53/60	30	26,5	17	23	17
COK561038	10	G1/4	40/45,5	31	20,5	12	17,5	12
COK561048	10	G3/8	47/55	32	24,5	14	21	14
COK561048	10	G1/2	53/60	33	26,5	17	23	17
COK561228	12	G1/4	40/45,5	33,5	22	12	17,5	12
COK561238	12	G3/8	47/55	34,5	24,5	14	21	14
COK561248	12	G1/2	53/60	36	26,5	17	23	17


*1) min/max

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem dovnitř)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	C1 min.	max.	E	G	
C0SA00418	4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11
C0SA00428	4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15
C0SA00618	6	R1/8	31	35	40	14,5	8	11
C0SA00628	6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15
C0SA00638	6	R3/8	39	46,5	55	21	11	19
C0SA00818	8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11
C0SA00828	8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15
C0SA00838	8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19
C0SA00848	8	R1/2	46	53	60	25	14	24
C0SA01028	10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15
C0SA01038	10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19
C0SA01048	10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24
C0SA01228	12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15
C0SA01238	12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19
C0SA01248	12	R1/2	50	53	60	27	14	24




L-šroubení s regulací průtoku
(otočné s regulací směrem dovnitř)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP vřetový závit (B)	C	C1 min.	max.	E	G	
COL510305	3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8
COL510405	4	M5	25	27	30	10	3,5	8
COL510418	4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8
COL510428	4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12
COL510605	6	M5	28	27	30	11	3,5	8
COL510618	6	G1/8	31	35	40	15	6	8
COL510628	6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12
COL510638	6	G3/8	39	46,5	55	21	8	14
COL510818	8	G1/8	33	35	40	14	6	8
COL510828	8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12
COL510838	8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14
COL510848	8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17
COL511028	10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12
COL511038	10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14
COL511048	10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17
COL511228	12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12
COL511238	12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14
COL511248	12	G1/2	50	53	60	21	9	17




Regulátor průtoku (push-in)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	C1 min.	max.	D	E	N
C00GE0400	4	45	30	33	3,3	15	13,5
C00GE0600	6	50	35	39,5	4,4	20,5	17,5
C00GE0800	8	55,5	37,5	42	4,4	23	20
C00GE1000	10	61	44	49	4,4	28	23
C00GE1200	12	70	47,5	53,5	4,4	32	25,5



T-spojka (s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	C	C1	ØD	E	G1	H	O
C00600400	4	4	36,5	19	3,3	6,5	12,5	8,5	10,5
C00600600	6	6	42	21,5	3,3	7,5	13,5	7,5	12,5
C00600800	8	8	45	23,5	4,3	9	15	9	14,5
C00601000	10	10	48	25,5	4,3	10	15,5	11	17,5
C00601200	12	12	57	29,5	4,3	13	16,5	12,5	20,5
C00601600	16	16	68	34,5	4,3	16	18	16	25,5




T-spojka (redukční s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	C	C1	ØD	E	G1	H	O
C006A0604	6	4	41,5	19	3,3	7	12,5	8	12,5
C006A0806	8	6	45	22	4,3	8,5	13,5	9,5	15
C006A1006	10	6	49	23	4,3	8,5	13,5	11	17,5
C006A1008	10	8	49	25	4,3	9,5	15	11	17,5
C006A1208	12	8	56	25,5	4,3	9,5	15	12,5	20,5
C006A1210	12	10	56	27,5	4,3	11	15,5	12,5	20,5
C006A1610	16	10	61	30,5	4,3	11,5	15,5	16	25,5
C006A1612	16	12	63,5	33	4,3	13	16,5	16	25,5


PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice

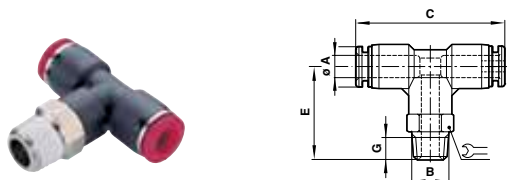


T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závít (B)	C	E	G	
C01670418	4	R1/8	37,5	24,5	8	10
C01670428	4	R1/4	37,5	26,5	10	14
C01670438	4	R3/8	37,5	27,5	11	17
C01670618	6	R1/8	41	26,5	8	12
C01670628	6	R1/4	41	29,5	10	14
C01670638	6	R3/8	41	30,5	11	17
C01670648	6	R1/2	41	33,5	14	21
C01670818	8	R1/8	44	28	8	14
C01670828	8	R1/4	44	31	10	14
C01670838	8	R3/8	44	32	11	17
C01670848	8	R1/2	44	35	14	21
C01671018	10	R1/8	47	28,5	8	17
C01671028	10	R1/4	47	32	10	17
C01671038	10	R3/8	47	32,5	11	17
C01671048	10	R1/2	47	35,5	14	21
C01671218	12	R1/8	55	32,5	8	19
C01671228	12	R1/4	55	34,5	10	19
C01671238	12	R3/8	55	35,5	11	19
C01671248	12	R1/2	55	38,5	14	21
C01671638	16	R3/8	64,5	43	11	24
C01671648	16	R1/2	64,5	46	14	24

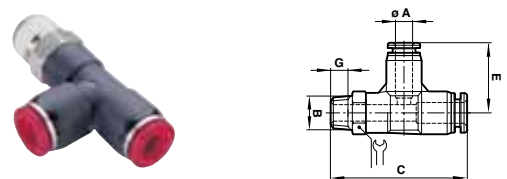


T-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závít (B)	C	E	G	
C01680418	4	R1/8	45	20	8	10
C01680428	4	R1/4	48	20	10	14
C01680438	4	R3/8	49	20	11	17
C01680618	6	R1/8	48,5	21,5	8	12
C01680628	6	R1/4	51	21,5	10	14
C01680638	6	R3/8	52	21,5	11	17
C01680648	6	R1/2	55	21,5	14	21
C01680818	8	R1/8	52	23,5	8	14
C01680828	8	R1/4	55	23,5	10	14
C01680838	8	R3/8	56	23,5	11	17
C01680848	8	R1/2	59	23,5	14	21
C01681018	10	R1/8	55,5	25,5	8	17
C01681028	10	R1/4	58,5	25,5	10	17
C01681038	10	R3/8	59,5	25,5	11	17
C01681048	10	R1/2	62,5	25,5	14	21
C01681218	12	R1/8	63	30	8	19
C01681228	12	R1/4	65	30	10	19
C01681238	12	R3/8	66	30	11	19
C01681248	12	R1/2	69	30	14	21

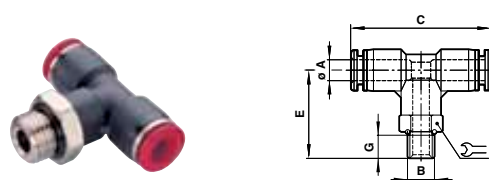


T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závít (B)	C	E	G	
C02670405	4	M5	37,5	22	4,5	10
C02670406	4	M6	37,5	22	4,5	10
C02670418	4	G1/8	37,5	22	6	14
C02670428	4	G1/4	37,5	24	8	17
C02670438	4	G3/8	37,5	24	8	20
C02670605	6	M5	41	24	4,5	12
C02670606	6	M6	41	24	4,5	12
C02670618	6	G1/8	41	24,5	6	14
C02670628	6	G1/4	41	26,5	8	17
C02670638	6	G3/8	41	27,5	9	20
C02670648	6	G1/2	41	28,5	9	24
C02670818	8	G1/8	44,5	26	6	14
C02670828	8	G1/4	44,5	28	8	17
C02670838	8	G3/8	44,5	29	9	20
C02670848	8	G1/2	44,5	30	10	24
C02671018	10	G1/8	47	26,5	6	17
C02671028	10	G1/4	47	28,5	8	17
C02671038	10	G3/8	47	29,5	9	20
C02671048	10	G1/2	47	30,5	10	24
C02671228	12	G1/4	55	31,5	8	19
C02671238	12	G3/8	55	32,5	9	20
C02671248	12	G1/2	55	33,5	10	24
C02671638	16	G3/8	64,5	40	9	24
C02671648	16	G1/2	64,5	41	10	24

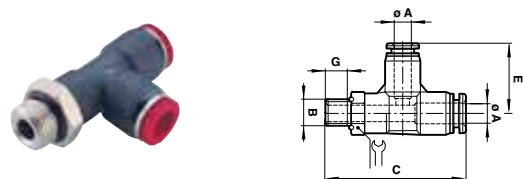


T-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závít (B)	C	E	G	
C02680405	4	M5	42	20	4,5	10
C02680406	4	M6	42	20	4,5	10
C02680418	4	G1/8	43	20	6	14
C02680428	4	G1/4	45	20	8	17
C02680438	4	G3/8	45	20	8	20
C02680605	6	M5	46	21,5	4,5	12
C02680606	6	M6	46	21,5	4,5	12
C02680618	6	G1/8	47	21,5	6	14
C02680628	6	G1/4	49	21,5	8	17
C02680638	6	G3/8	50	21,5	9	20
C02680818	8	G1/8	50	23,5	6	14
C02680828	8	G1/4	52	23,5	8	17
C02680838	8	G3/8	56	23,5	9	20
C02680848	8	G1/2	54	23,5	10	24
C02681018	10	G1/8	54	25,5	6	17
C02681028	10	G1/4	56	25,5	8	17
C02681038	10	G3/8	57	25,5	9	20
C02681048	10	G1/2	58	25,5	10	24
C02681228	12	G1/4	62	30	8	19
C02681238	12	G3/8	63	30	9	20
C02681248	12	G1/2	64	30	10	24



T-šroubení (otočné)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	
C026C0405	4	M5	37,5	17	8	10
C026C0406	4	M6	37,5	17	8	10
C016C0418	4	R1/8	38	17	9	14
C016C0428	4	R1/4	38	17	11	17
C026C0605	6	M5	41	17,5	8	12
C026C0606	6	M6	41	17,5	8	12
C016C0618	6	R1/8	41	17,5	9	14
C016C0628	6	R1/4	41	17,5	11	17
C016C0638	6	R3/8	41	17,5	12	22
C016C0818	8	R1/8	44,5	18,5	9	14
C016C0828	8	R1/4	44,5	18,5	11	17
C016C0838	8	R3/8	44,5	18,5	12	22
C016C0848	8	R1/2	44,5	18,5	14	24
C016C1018	10	R1/8	47	19,5	9	17
C016C1028	10	R1/4	47	19,5	11	17
C016C1038	10	R3/8	47	19,5	12	22
C016C1048	10	R1/2	47	19,5	14	24
C016C1228	12	R1/4	55	22	11	19
C016C1238	12	R3/8	55	22	12	22
C016C1248	12	R1/2	55	22	14	24



Y-spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	C	D	H	L	O
C00820400	4	4	37	3,3	14,5	10,5	10,5
C00820600	6	6	40	3,3	16,5	12,5	12,5
C00820800	8	8	43	4,3	18,5	14,5	14,5
C00821000	10	10	47,5	4,3	19	17,5	17,5
C00821200	12	12	53	4,3	22	20,5	20,5


REDUKČNÍ Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	D	H	L	O
C00820604	4	6	38	3,3	15	10,5	10,5
C00820804	4	8	39,5	3,3	15	10,5	15
C00821006	6	10	43	3,3	16,5	13	17,5
C00821008	8	10	43	4,3	17	14,5	15
C00821208	8	12	48	3,3	17,5	15	21
C00821210	10	12	46,5	4,3	18,5	17,5	18



T-spojka s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	F
C00630400	4	4	37,5	32,5	24
C00630600	6	6	41	34,5	25
C00630800	8	8	44,5	36	26
C00631000	10	10	47	37,5	28
C00631200	12	12	55	39	30

REDUKČNÍ Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	F
C00630604	4	6	37,5	33,5	25
C00630806	6	8	41	35,5	28
C00631008	8	10	44,5	38,5	28
C00631210	10	12	47	39,5	30




T-spojka s boční nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	F
C00640400	4	4	58	20,5	17
C00640600	6	6	52,5	21,5	17,5
C00640800	8	8	67	23,5	18,5
C00641000	10	10	73	25,5	19,5
C00641200	12	12	82	30	22

REDUKČNÍ Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	F
C00640604	4	6	59	20	17
C00640806	6	8	63,5	21,5	17,5
C00641008	8	10	69,5	23,5	18,5
C00641210	10	12	75	25,5	19,5


PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice




Y-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	G	L	
C01880418	4	R1/8	41,5	8	10,5	10
C01880428	4	R1/4	42,5	10	10,5	14
C01880438	4	R3/8	43,5	11	10,5	17
C01880618	6	R1/8	44	8	12,5	12
C01880628	6	R1/4	47	10	12,5	14
C01880638	6	R3/8	48	11	12,5	17
C01880648	6	R1/2	51	14	12,5	21
C01880818	8	R1/8	45,5	8	14,5	14
C01880828	8	R1/4	48,5	10	14,5	14
C01880838	8	R3/8	48,5	11	14,5	17
C01880848	8	R1/2	52,5	14	14,5	21
C01881018	10	R1/8	49	8	17,5	17
C01881028	10	R1/4	52	10	17,5	17
C01881038	10	R3/8	53	11	17,5	17
C01881048	10	R1/2	56,2	14	17,5	21
C01881218	12	R1/8	52,5	3	20,5	19
C01881228	12	R1/4	54,5	8	20,5	19
C01881238	12	R3/8	55,5	11	20,5	19
C01881248	12	R1/2	58,5	14	20,5	21



Y-šroubení (otočné)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT Závit (B)	C	G	L	
C02880405	4	M5	35	4,5	10,5	10
C02880406	4	M6	35	4,5	10,5	10
C02880418	4	G1/8	41	6	10,5	14
C02880428	4	G1/4	43	8	10,5	17
C02880438	4	G3/8	43	8	10,5	20
C02880605	6	M5	41,5	4,5	12,5	12
C02880606	6	M6	41,5	4,5	12,5	12
C02880618	6	G1/8	42,5	6	12,5	14
C02880628	6	G1/4	44,5	8	12,5	17
C02880638	6	G3/8	45,5	9	12,5	20
C02880648	6	G1/2	46,5	10	12,5	24
C02880818	8	G1/8	43,5	6	14,5	14
C02880828	8	G1/4	45,5	8	14,5	17
C02880838	8	G3/8	46,5	9	14,5	20
C02880848	8	G1/2	47,5	10	14,5	24
C02881018	10	G1/8	49,5	6	17,5	17
C02881028	10	G1/4	51,5	8	17,5	17
C02881038	10	G3/8	52,5	9	17,5	20
C02881048	10	G1/2	53,5	10	17,5	24
C02881228	12	G1/4	55	8	20,5	19
C02881238	12	G3/8	56	9	20,5	20
C02881248	12	G1/2	57	10	20,5	24



Y-spojka s nástrčnou trubicou

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	F	L
C00840400	4	4	49,5	22	10,5
C00840600	6	6	54,5	24	12,5
C00840800	8	8	60	26	14,5
C00841000	10	10	66	28	17,5
C00841200	12	12	71,5	30	20,5


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	F	L
C00840604	4	6	51,5	24	10,5
C00840806	6	8	56,5	26	12,5
C00841008	8	10	62	28	14,5
C00841210	10	12	68	30	17,5

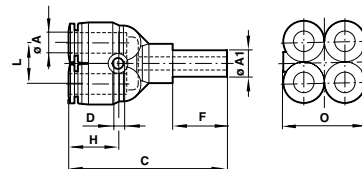

Čtyřnásobná redukce


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	ØD	F	H	L	O
C00970604	4	6	43,5	3,3	17	14	12,5	21
C00970806	6	8	48	3,3	19	15,5	14,5	25,5

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	ØD	H	L	O
C00960604	4	6	37	3,3	14	10,5	21
C00960806	6	8	40,5	3,3	15,5	12,5	25,5

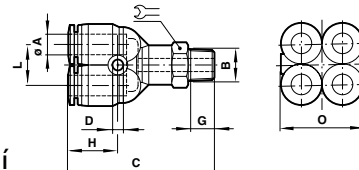


Čtyřnásobné Y-šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP & BSPT kuželový závit (B)	C	ØD	G	H	L	O	
C01950418	4	R1/8	44	3,3	8	14	10,5	21	12
C01950428	4	R1/4	48	3,3	10	14	10,5	21	14
C01950618	6	R1/8	48	3,3	8	15,5	12,5	25,5	14
C01950628	6	R1/4	51	3,3	10	15,5	12,5	25,5	14
C02950418	4	G1/8	46	3,3	5	14	10,5	21	14
C02950428	4	G1/4	49	3,3	6,5	14	10,5	21	17
C02950618	6	G1/8	49	3,3	6,5	15,5	12,5	25,5	14
C02950628	6	G1/4	52	3,3	8	15,5	12,5	25,5	17

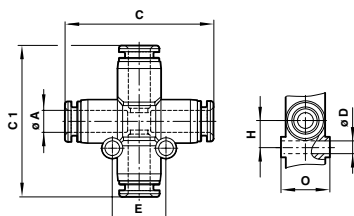


X-spodka (s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	C1	ØD	E	H	O
C00900400	4	36,5	38	3,3	13	6,5	10,5
C00900600	6	42	42,5	4,3	15	7,5	12,5
C00900800	8	45	47	4,3	18	9	14,5
C00901000	10	48	50,5	4,3	20	10	17,5
C00901200	12	55	57	4,3	24	12	20,5


L-šroubení
(otočné s horním připojením)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT válcový závit (B)	C	C1	E	G	G1	
C0D510405	4	M5	25	20	10	3,5	6	8
C0E510418	4	R1/8	30,5	30	14,5	9	8	14
C0F510428	4	R1/4	34,5	35,5	18	11	10	17
C0D510605	6	M5	28	20	11	3,5	6	8
C0E510618	6	R1/8	31	30	14,5	9	8	14
C0F510628	6	R1/4	35	35,5	18	11	10	17
C0G510638	6	R3/8	38,5	41	21	12	11	21
C0E510818	8	R1/8	33	30	15,5	9	8	14
C0F510828	8	R1/4	38	35,5	19	11	10	17
C0G510838	8	R3/8	40	41	21	12	11	21
C0F511028	10	R1/4	39	35,5	20	11	10	17
C0G511038	10	R3/8	42	41	22,5	12	11	21
C0G511238	12	R3/8	46	41	23	12	11	21




Dvojitě šroubení s dutým šroubem a připojovacím otvorem nahoře

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT válcový závit (B)	C	E	G	G1	H	L	
C0D7K0405	4	M5	20	19,5	3,5	7	10	10,5	8
C0E7K0618	6	G1/8	30	23	8	8	14	12,5	14
C0F7K0828	8	G1/4	35,5	27	10	10	17,5	14,5	17
C0F7K1028	10	G1/4	35,5	28	10	10	17,5	17,5	17
C0G7K1038	10	G3/8	41	30	11	11	17,5	17,5	21
C0G7K1238	12	G3/8	41	33	11	11	17,5	20,5	21
C0H7K1248	12	G1/2	50	35	14	14	20	20,5	24
C0E7J0618	6	R1/8	30	23	8	8	14,5	12,5	14
C0F7J0828	8	R1/4	35,5	28,5	10	10	18,5	15	17
C0F7J1028	10	R1/4	35,5	31	10	10	19,5	17,5	17
C0G7J1038	10	R3/8	41	31	11	11	20,5	17,5	21
C0G7J1238	12	R3/8	41	36	11	11	22	20,5	21
C0H7J1248	12	R1/2	50	36,5	14	14	25,5	20,5	24




dvojitě šroubení s dutým šroubem

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPT & BSPT válcový závit (B)	C	E	G	H	L	
C0N700618	6	R1/8	25	23	8	14,5	12,5	11
C0N700828	8	R1/4	29	28,5	10	18,5	15	15
C0N701028	10	R1/4	29	31	10	19,5	17,5	15
C0N701038	10	R3/8	32,5	31	11	20,5	17,5	19
C0N701238	12	R3/8	32,5	36	11	22	20,5	19
C0N701248	12	R1/2	39,5	36,5	14	25,5	20,5	24
C0A700405	4	M5	18	19,5	3,6	10	10,5	8
C0A700618	6	G1/8	23,5	23	4,5	14	12,5	8
C0A700828	8	G1/4	28	28,5	6	17,5	15	12
C0A701028	10	G1/4	28	31	6	19	17,5	12
C0A701038	10	G3/8	32,5	31	6	21	17,5	14
C0A701238	12	G3/8	32,5	36	6	22,5	20,5	14
C0A701248	12	G1/2	34	36,5	7,5	23	20,5	17

Vícenásobná rozdělovací
spojka (s držákem)

Typ	O/D Trubka Výstup (ØA)	O/D Trubka Přívod (ØA1)	C	C1	D	E	H	L	O
C00D30604	4	6	63,5	18	3,3	34	7,5	10,5	12,5
C00D30804	4	8	65,5	21,5	4,3	35	9	10,5	14,5
C00D30806	6	8	71,5	22,5	4,3	41	9,5	12,5	14,5
C00D31006	6	10	78	23,5	4,3	42	9,5	12,5	17,5
C00D31008	8	10	83,5	26	4,3	47	9,5	14,5	17,5

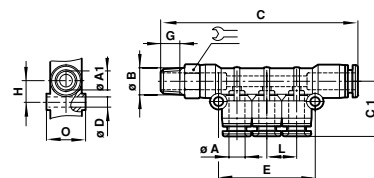


Adaptér Manifold

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	BSPT Závit (B)	C	C1	D	E	G	H	L	O	
C01D30418	4	6	R1/8	72	24	3,3	34	8	7,5	10,5	12,5	12
C01D30428	4	8	R1/8	74	28,5	4,3	35	8	9	10,5	14,5	14
C01D30628	6	8	R1/4	82,5	34	4,3	41	10	9,5	12,5	14,5	14
C01D30838	8	10	R3/8	95	34,5	4,3	47	10	9,5	14,5	17,5	17


PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice

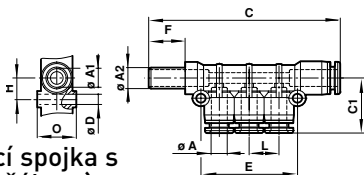


Vícenásobná rozdělovací spojka s nástrčnou trubicí (s držákem)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	ØA2	C	C1	ØD	E	F	H	L	O
C00J30604	4	6	6	84,5	24	3,3	34	25	7,5	10,5	12,5
C00J30804	4	8	8	89,5	28,5	4,3	35	28,5	9	10,5	14,5
C00J30806	6	8	8	95,5	34	4,3	41	28,5	9,5	12,5	14,5
C00J31008	8	10	10	109,5	34,5	4,3	47	31	9,5	14,5	17,5

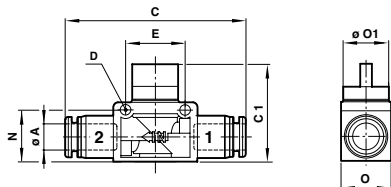


Uzavírací ventil s odvětráním

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	C1	ØD	E	N	O	Ø01
C00GF0600	6	52,5	40,5	4,3	19	18,5	18	16,5
C00GF0800	8	53	40,5	4,3	19	18,5	18	16,5
C00GF1000	10	62	41	4,3	24	21,5	21	19,5
C00GF1200	12	68,5	41	4,3	24	21,5	21	19,5

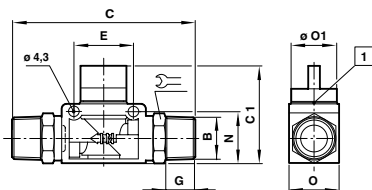


Uzavírací ventil s odvětráním (se závitovým připojením)

Typ	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	E	G	N	O	Ø1
C01GG1818	R1/8	71	40,5	19	8	18,5	18	16,5
C01GG2828	R1/4	77	40,5	19	10	18,5	18	16,5
C01GG3838	R3/8	81	41	24	11	21,5	21	19,5
C01GG4848	R1/2	90	41	24	14	21,5	21	19,5




Uzavírací ventil s odvětráním (se závitem na výstupu)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	C2	E	G	N	O	Ø1
C01GH0618	6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	16,5
C01GH0628	6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	16,5
C01GH0638	6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	18	16,5
C01GH0818	8	R1/8	63	40,5	27,5	19	8	18,5	18	16,5
C01GH0828	8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	16,5
C01GH0838	8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	18	16,5
C01GH1028	10	R1/4	67	41	31	24	10	21,5	21	19,5
C01GH1038	10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	19,5
C01GH1048	10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	19,5
C01GH1228	12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	21	19,5
C01GH1238	12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	19,5
C01GH1248	12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	19,5



Uzavírací ventil s odvětráním (se závitem na vstupu)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	C2	E	G	N	O	Ø1
C01GJ0618	6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	16,5
C01GJ0628	6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	16,5
C01GJ0638	6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	18	16,5
C01GJ0818	8	R1/8	65	40,5	27,5	19	8	18,5	18	16,5
C01GJ0828	8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	16,5
C01GJ0838	8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	18	16,5
C01GJ1028	10	R1/4	70,5	41	31	24	10	21,5	21	19,5
C01GJ1038	10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	19,5
C01GJ1048	10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	19,5
C01GJ1228	12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	21	19,5
C01GJ1238	12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	19,5
C01GJ1248	12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	19,5




Přímá samotěsnící spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C
C002J0400	4	42
C002J0600	6	46
C002J0800	8	53,5
C002J1000	10	58
C002J1200	12	67



Regulace průtoku + kontrola pilotního tlaku

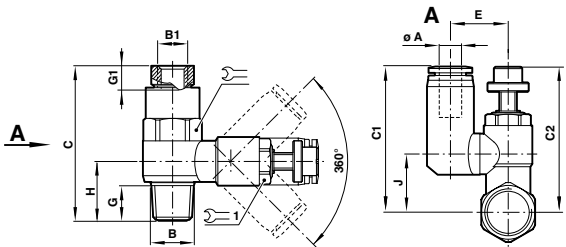


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	B1	C	C1	C2*	E	G	G1	H	J		
C01GN0618	6	R1/8	M5	35,5	39	43,5/48,5	16	8	8,5	16,5	15	12	10
C01GN0628	6	R1/4	R1/8	42	44,5	55,5/60,5	19,5	10,5	8,5	18,5	18,5	17	13
C01GN0818	8	R1/8	M5	35,5	40	43,5/48,5	17,5	8	10	16,5	15	12	10
C01GN0828	8	R1/4	R1/8	42	46,5	55,5/60,5	18,5	10,5	8,5	18,5	18,5	17	13
C01GN0838	8	R3/8	R1/8	49,5	50,5	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17
C01GN1038	10	R3/8	R1/8	49,5	53	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17
C01GN1038	10	R1/2	R1/4	60	64,5	72/78	26,5	14,5	10	21,5	21,5	19	17
C01GN1238	12	R3/8	R1/8	49,5	55	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17
C01GN1248	12	R1/2	R1/4	60	67	72/78	26,5	14,5	13,5	27,5	31,5	24	23

* min/max





Regulace průtoku + kontrola pilotního tlaku

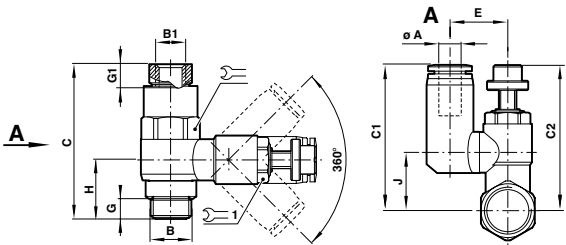

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPP válcový závit (B)	B1	C	C1	C2*	E	G	G1	H	J		
C02GN0618	6	G1/8	M5	35,5	39	43,5/48,5	16	5	8,5	16,5	15	12	10
C02GN0628	6	G1/4	G1/8	42	44,5	55,5/60,5	19,5	6,5	9,5	18,5	18,5	17	13
C02GN0818	8	G1/8	M5	35,5	40	43,5/48,5	17,5	5	8,5	16,5	15	12	10
C02GN0828	8	G1/4	G1/8	42	46,5	55,5/60,5	18,5	6,5	9,5	18,5	18,5	17	13
C02GN0838	8	G3/8	G1/8	49,5	50,5	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17
C02GN1038	10	G3/8	G1/8	49,5	53	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17
C02GN1048	10	G1/2	G1/4	60	64,5	72/78	26,5	8,5	13	27,5	31,5	24	23
C02GN1238	12	G3/8	G1/8	49,5	55	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17
C02GN1248	12	G1/2	G1/4	60	67	72/78	26,5	8,5	9,5	27,5	31,5	24	23

* min/max



Přímé samočinné těsnění


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	G	
C01240418	4	R1/8	26	8	10
C01240618	6	R1/8	29	8	12
C01240628	6	R1/4	29	10	14
C01240828	8	R1/4	33,5	10	14
C01240838	8	R3/8	33,5	11	17
C01241028	10	R1/4	35,5	10	17
C01241038	10	R3/8	35,5	11	17
C01241048	10	R1/2	35,5	14	21
C01241228	12	R1/4	42	10	19
C01241238	12	R3/8	42	11	19
C01241248	12	R1/2	42	14	21

Přímé samočinné těsnění

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPP válcový závit (B)	C	G	
C02240418	4	G1/8	25,5	5	12
C02240618	6	G1/8	28	5	12
C02240628	6	G1/4	27	6,5	15
C02240828	8	G1/4	32	6,5	15
C02240838	8	G3/8	32	6,5	17
C02241028	10	G1/4	35	6,5	17
C02241038	10	G3/8	36,5	6,5	17
C02241048	10	G1/2	37,5	8	21
C02241228	12	G1/4	43,5	6,5	19
C02241238	12	G3/8	43,5	6,5	21
C02241248	12	G1/2	44	8	21


PNEUFIT C

Metrické kompozitní šroubení 3 až 16 mm, vnější Ø hadice



Samotěsnící šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	
C014J0418	4	R1/8	27	27,5	5	10
C014J0618	6	R1/8	30	32	5	12
C014J0628	8	R1/8	32	30,5	6,5	14
C014J0818	8	R1/4	34,5	41,5	6,5	14
C014J0828	8	R3/8	34	40	6,5	17
C014J1028	10	R1/4	32	26,5	6,5	17
C014J1038	10	R3/8	36	45	6,5	17
C014J1048	10	R1/2	37,5	43	8	21
C014J1238	12	R3/8	40	53,5	6,5	19
C014J1248	12	R1/2	41,5	51,5	8	21



Samotěsnící šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	
C024J0405	4	M5	20,5	29,5	4	10
C024J0418	4	G1/8	27	27,5	5	14
C024J0605	6	M5	22,5	33	4	12
C024J0618	6	G1/8	30	32	5	14
C024J0628	8	G1/8	32	30,5	6,5	14
C024J0828	8	G1/4	34,5	41,5	6,5	17
C024J0838	8	G3/8	34	40	6,5	20
C024J1028	10	G1/4	32	26,5	6,5	17
C024J1038	10	G3/8	36	45	6,5	20
C024J1048	10	G1/2	37,5	43	8	24
C024J1238	12	G3/8	40	53,5	6,5	20
C024J1248	12	G1/2	41,5	51,5	8	24

EXPRESS PLUS

Krabička pro šroubení Pneufit C

6 a 8mm šroubení ve 21 nejpoužívanějších tvarech a velikostech v trvanlivé a účelové krabičce pro šroubení. Kontaktujte váš Express tým.

