

PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice



Kompaktní celky s upínacím kroužkem a dorazem pro hadice nebo trubky

O- kroužky bez silikonu

Těsnící tmel na všech kuželových závitech BSPT není na bázi PTFE. Rychlá a snadná montáž hadic a trubek

Vnitřní šestihran u přímého šroubení umožňuje montáž ve stísněných prostorech

Pro jednoduchou a rychlou montáž pneumatických systémů

V nabídce je široký sortiment šroubení a nástrčných spojek

Spolehlivé a odolné proti korozi

MATERIÁLY

Tělo: Chemicky poniklovaná mosaz nebo polyamid vyztužený skelnými vlákny

Pojistný kroužek: chemicky poniklovaná mosaz

O-kroužek: nitrilkaučuk bez silikonu

Těsnění (u válcových závītů): O-kroužek z NBR

Těsnění na závīt: bez PTFE

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch

Pracovní tlak:

Vakuum až 18 bar pokud není uvedeno jinak (závislé na materiálu trubky)

Teplota okolí:

-20°C ... +80°C

Použití pod + 2°C konzultujte s naším technickým oddělením


Velikosti trubek:

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm O/D

Varování: Trubkové push-in šroubení v této části se nesmí používat v soustavě brzdových brzd a v podpůrných systémech vozidla. Chcete-li vhodné šroubení push-in pro tyto aplikace, použijte šroubení Fleetfit na straně 251.


Materiál trubek:

Polyamid 11 nebo 12, polyuretan a ostatní plastické nebo neplastické trubky které odpovídají toleranci podle BS5409/1.1976 a normální zátěži

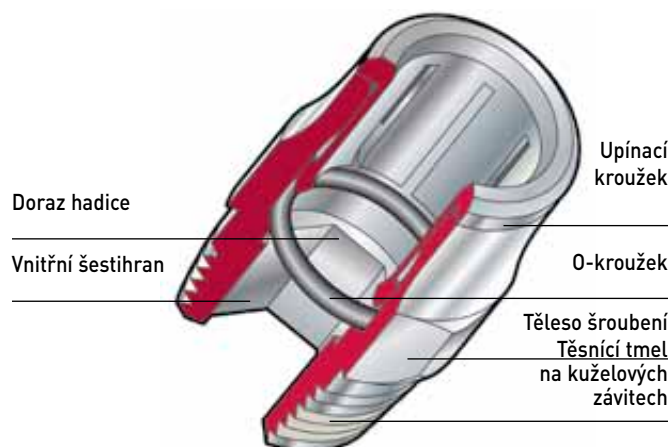


PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice




Přímé šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	G	ØK	ØK1	1
102250403	4	M3	21,0	2,5	9	-	1,5
102250405	4	M5	21,5	3,5	9	-	2,5
102250418	4	G1/8	19,0	5,0	-	14,0	3
102250428	4	G1/4	21,5	7,5	-	18,0	3
102250505	5	M5	23,0	3,5	10	-	2,5
102250518	5	G1/8	23,5	5,0	-	14,0	4
102250528	5	G1/4	22,0	7,5	-	18,0	4
102250605	6	M5	24,0	3,5	11	-	2,5
102250618	6	G1/8	25,0	5,0	-	14,0	4
102250628	6	G1/4	23,5	7,5	-	18,0	4
102250818	8	G1/8	26,5	5,0	-	14,0	5
102250828	8	G1/4	28,0	7,5	-	18,0	6
102250838	8	G3/8	26,0	9,0	-	12,0	6
102250848	8	G1/2	31,5	12,0	-	26,0	6
102251018	10	G1/8	32,0	5,0	-	14,0	5
102251028	10	G1/4	33,5	7,5	-	18,0	7
102251038	10	G3/8	32,0	9,0	-	22,0	8
102251048	10	G1/2	32,0	12,0	-	26,0	8
102251228	12	G1/4	37,5	7,5	-	18,0	7
102251238	12	G3/8	38,0	9,0	-	22,0	10
102251248	12	G1/2	37,0	12,0	-	26,0	10
102251438	14	G3/8	38,0	9,0	-	22,0	10
102251448	14	G1/2	37,0	12,0	-	26,0	10




Přímé šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	G	1
102260405	4	M5	22,5	5,0	10
102260418	4	G1/8	24,5	7,5	13
102260428	4	G1/4	29,0	5,0	17
102260505	5	M5	23,5	7,5	10
102260518	5	G1/8	25,5	7,5	13
102260528	5	G1/4	29,5	7,5	17
102260618	6	G1/8	26,0	11,0	13
102260628	6	G1/4	30,5	11,0	17
102260818	8	G1/8	27,0	11,0	13
102260828	8	G1/4	31,5	11,0	17
102261028	10	G1/4	36,5	11,0	17
102261038	10	G3/8	39,0	11,5	19
102261238	12	G3/8	41,0	11,5	19
102261248	12	G1/2	44,5	15,0	24




Přímé šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	G	1
101250418	4	R1/8	20,5	10	3
101250428	4	R1/4	23,0	11,0	3
101250518	5	R1/8	22,5	7,5	4
101250528	5	R1/4	23,0	11,0	4
101250618	6	R1/8	23,0	7,5	4
101250628	6	R1/4	25,0	11,0	4
101250818	8	R1/8	26,5	7,5	5
101250828	8	R1/4	28,0	11,0	6
101250838	8	R3/8	27,0	12,5	6
101250848	8	R1/2	29,0	16,0	6
101251018	10	R1/8	31,5	7,5	5
101251028	10	R1/4	34,0	11,0	7
101251038	10	R3/8	34,0	12,5	8
101251048	10	R1/2	33,5	16,0	8
101251228	12	R1/4	39,0	11,0	7
101251238	12	R3/8	39,0	12,5	10
101251248	12	R1/2	40,0	16,0	10
101251438	14	R3/8	39,5	12,5	10
101251448	14	R1/2	40,0	16,0	10




Přímé šroubení s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	BSPT válcový závit (B)	C	G	ØS	1
101150418	4	R1/8	30,0	7,5	2,1	10
101150428	4	R1/4	33,5	11,0	2,1	14
101150518	5	R1/8	31,0	7,5	3,2	11
101150528	5	R1/4	35,0	11,0	3,2	14
101150618	6	R1/8	32,0	7,5	4,1	12
101150628	6	R1/4	35,0	11,0	4,1	14
101150818	8	R1/8	33,0	7,5	7,1	14
101150828	8	R1/4	36,5	11,0	5,1	14
101150838	8	R3/8	40,0	12,5	5,1	19
101151028	10	R1/4	40,0	11,0	7,7	15
101151038	10	R3/8	45,0	12,5	7,7	19
101151048	10	R1/2	48,0	16,0	8,1	22
101151238	12	R3/8	48,0	12,5	9,1	19
101151248	12	R1/2	51,5	16,0	9,1	22
101151448	14	R1/2	51,4	16,0	11,2	22




Přímé šroubení s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	BSPP válcový závit (B)	C	G	ØK1	ØS	
102150418	4	G1/8	29,0	5,0	13,5	2,1	8
102150428	4	G1/4	33,0	7,5	17,5	2,1	10
102150518	5	G1/8	30,5	5,0	13,5	3,3	8
102150528	5	G1/4	34,0	7,5	17,5	3,3	10
102150618	6	G1/8	31,0	5,0	13,5	4,0	8
102150628	6	G1/4	34,5	7,5	17,5	4,0	10
102150818	8	G1/8	32,5	5,0	13,5	5,0	10
102150828	8	G1/4	35,5	7,5	17,5	6,0	10
102150838	8	G3/8	39,0	9,0	21,5	6,0	13
102151028	10	G1/4	41,5	7,5	17,5	6,5	13
102151038	10	G3/8	43,5	9,0	21,5	8,0	13
102151048	10	G1/2	49,0	12,0	25,5	8,0	17
102151238	12	G3/8	48,5	9,0	21,5	10,0	17
102151248	12	G1/2	52,5	12,0	25,5	10,0	17
102151438	14	G3/8	48,5	9,0	21,5	10,0	17
102151448	14	G1/2	52,5	12,0	25,5	11,5	17




Přímá spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	ØK
100200400	4	30,0	10,0
100200500	5	32,0	11,0
100200600	6	33,5	12,0
100200800	8	35,5	14,0
100201000	10	44,5	17,0
100201200	12	51,5	20,5
100201400	14	52,5	21,0



Přepážková spojka


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	B	C	O	P	
100290400	4	M10x1,0	30,0	12	9	14
100290500	5	M12x1,0	32,0	14	9	17
100290600	6	M14x1,5	35,5	15	10	19
100290800	8	M16x1,5	36,5	16	10	22
100291000	10	M20x1,5	43,5	14	11	27
100291200	12	M24x1,5	50,5	15	11	30
100291400	14	M24x1,5	50,5	15	11	30



Kombinované přepážkové šroubení (připojení push-in a pomocí dutého šroubu)

PIF NA KOMPRESNÍ ŠROUBENÍ									
Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	ØA1	B	C	E	O	P		1
100310404	4	4	M12x1,0	27,0	6,0	9,5	9	8	17
100310606	6	6	M15x1,0	29,5	7,0	9,5	10	13	22
100310808	8	8	M18x1,5	33,5	8,0	11,2	10	13	24
100311010	10	10	M20x1,5	40,0	8,0	14,3	11	17	27
100311212	12	12	M24x1,5	44,0	9,0	17,5	11	19	30
100311414	14	14	M26x1,5	46,0	11,5	18,5	11	22	32

Dodává se společně s převlečnou maticí a dutým šroubem




Přímá spojka s nástrčnou trubicí (redukční)

Typ	Redukční O/D trn (ØA)	Vnější průměr hadice (ØA1)	C	ØK
100230504	5	4	33,5	10,0
100230604	6	4	34,0	10,0
100230605	6	5	35,0	11,0
100230804	8	4	31,0	10,0
100230805	8	5	33,0	11,0
100230806	8	6	36,5	12,0
100231004	10	4	31,0	12,0
100231005	10	5	36,5	12,0
100231006	10	6	37,5	12,0
100231008	10	8	38,0	14,0
100231204	12	4	35,0	14,0
100231205	12	5	35,0	14,0
100231206	12	6	35,0	14,0
100231208	12	8	42,0	14,0
100231210	12	10	50,0	17,0
100231406	14	6	36,5	16,0
100231408	14	8	37,5	16,0
100231410	14	10	46,5	17,0
100231412	14	12	53,5	20,5

Typ	Redukční O/D trn (ØA)	Vnější průměr hadice (ØA1)	C	ØK
100230406	4	6	35,0	12,0
100230608	6	8	37,5	14,0


PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice




Přímá spojka s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	C	ØS
100220400	4	30,0	2,6
100220500	5	33,0	3,4
100220600	6	34,0	4,0
100220800	8	36,0	6,0
100221000	10	45,0	7,6
100221200	12	52,0	9,6
100221400	14	52,0	11,5




Hadicová spojka s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	Průměr (ØA1)	ØA2	C	ØS
100190505	5	6,5	5	35,5	2,8
100190605	6	6,5	5	36,0	2,8
100190606	6	8,0	6,3	36,0	4,0
100190806	8	8,0	6,3	37,0	4,3
100190808	8	9,6	8	38,5	5,5
100191010	10	12,0	10	44,0	7,3
100191210	12	12,0	10	46,5	7,3
100191212	12	15,0	12,5	47,5	9,7




Nástrčný tlumič

Typ	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA)	C	F	ØK
100110400	4	31,5	16,5	11,0
100110600	6	33,5	18,5	11,0
100110800	8	40,5	19,5	13,0
100111000	10	53,5	24,0	19,0
100111200	12	57,0	27,5	19,0




L-šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	ØK	
101450418	4	R1/8	15,0	17,0	7,5	10,0	7
101450428	4	R1/4	20,0	18,0	11,0	10,0	11
101450518	5	R1/8	15,5	18,5	7,5	11,0	7
101450528	5	R1/4	20,0	20,0	11,0	11,0	11
101450618	6	R1/8	16,0	19,5	7,5	12,0	8
101450628	6	R1/4	20,0	20,0	11,0	12,0	11
101450818	8	R1/8	17,0	21,5	7,5	14,5	11
101450828	8	R1/4	20,0	21,5	11,0	14,5	11
101450838	8	R3/8	23,0	22,0	12,5	14,5	13
101450848	8	R1/2	29,0	24,0	16,0	14,5	17
101451018	10	R1/8	18,5	26,5	7,5	17,0	13
101451028	10	R1/4	21,5	26,5	11,0	17,0	13
101451038	10	R3/8	23,0	26,5	12,5	17,0	13
101451048	10	R1/2	29,0	28,5	16,0	17,0	17
101451228	12	R1/4	23,3	31,5	11,0	20,5	16
101451238	12	R3/8	25,0	31,5	12,5	20,5	16
101451248	12	R1/2	28,8	32,0	16,0	20,5	17




L-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	ØK		1
101470418	4	R1/8	17,0	20,5	7,5	10,0	10	7
101470428	4	R1/4	17,0	24,10	11,0	10,0	14	7
101470518	5	R1/8	18,5	21,0	7,5	11,0	11	9
101470528	5	R1/4	18,5	24,5	11,0	11,0	14	9
101470618	6	R1/8	19,5	21,5	7,5	12,0	11	9
101470628	6	R1/4	19,5	25,0	11,0	12,0	14	9
101470638	6	R3/8	20,0	27,5	12,5	12,0	17	8
101470818	8	R1/8	21,5	23,0	7,5	14,5	14	11
101470828	8	R1/4	21,5	26,0	11,0	14,5	14	11
101470838	8	R3/8	22,0	30,5	12,5	14,5	17	13
101470848	8	R1/2	22,0	34,5	16,0	14,5	22	13
101471018	10	R1/8	26,5	25,5	7,5	17,0	14	13
101471028	10	R1/4	26,5	29,0	11,0	17,0	17	13
101471038	10	R3/8	26,5	30,5	12,5	17,0	17	13
101471048	10	R1/2	26,5	34,5	16,0	17,0	22	13
101471228	12	R1/4	31,5	32,0	11,0	20,5	19	16
101471238	12	R3/8	31,5	34,0	12,5	20,5	22	16
101471248	12	R1/2	31,5	38,0	16,0	20,5	22	16
101471438	14	R3/8	30,5	33,0	12,5	21,5	22	17
101471448	14	R1/2	31,5	37,0	16,0	21,5	22	17




L-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØK1		1
102470403	4	M3	17,0	16,0	3,5	10,0	-	8	7
102470405	4	M5	17,0	19,0	4,2	10,0	8	8	7
102470418	4	G1/8	17,0	22,0	5,5	10,0	14,0	11	7
102470428	4	G1/4	17,0	25,5	8,0	10,0	18,0	11	7
102470505	5	M5	18,5	20,0	4,2	11,0	8	8	9
102470518	5	G1/8	18,5	22,5	5,5	11,0	14,0	11	9
102470528	5	G1/4	18,5	26,0	8,0	11,0	18,0	11	9
102470605	6	M5	19,5	20,5	4,2	12,0	8	8	9
102470618	6	G1/8	19,5	23,0	5,5	12,0	14,0	11	9
102470628	6	G1/4	19,5	26,5	8,0	12,0	18,0	11	9
102470818	8	G1/8	21,5	24,0	5,5	14,5	14,0	13	11
102470828	8	G1/4	21,5	29,0	8,0	14,5	18,0	17	11
102470838	8	G3/8	22,0	33,5	9,0	14,5	22,0	19	13,3
102470848	8	G1/2	22,0	39,5	11,0	14,5	26,0	19	13,3
102471018	10	G1/8	26,5	26,5	5,5	17,0	14,0	17	13,3
102471028	10	G1/4	26,5	31,5	8,0	17,0	18,0	17	13,3
102471038	10	G3/8	26,5	33,5	9,0	17,0	22,0	19	13,3
102471048	10	G1/2	26,5	39,5	11,0	17,0	26,0	19	13,3
102471228	12	G1/4	31,5	35,5	8,0	20,5	18,0	19	16
102471238	12	G3/8	31,5	37,0	9,0	20,5	22,0	19	16
102471248	12	G1/2	31,5	43,0	11,0	20,5	26,0	19	16
102471438	14	G3/8	30,5	36,0	9,0	22,5	22,0	19	17
102471448	14	G1/2	31,5	39,0	11,0	22,5	26,0	24	17




L-šroubení (prodloužené, otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G		1
101540418	4	R1/8	17,0	34,0	7,5	10	7
101540428	4	R1/4	17,0	40,0	11,0	14	7
101540618	6	R1/8	19,5	36,5	7,5	11	9
101540628	6	R1/4	19,5	41,0	11,0	14	9
101540818	8	R1/8	21,5	40,5	7,5	14	11
101540828	8	R1/4	21,5	44,5	11,0	14	11
101540838	8	R3/8	22,0	51,5	12,5	17	13
101541038	10	R3/8	26,5	51,5	12,5	17	13




Úhlové šroubení 45°

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØK1	
102570618	6	G1/8	17,5	19,5	5,0	12,0	14,0	11
102570628	6	G1/4	17,5	23,0	7,5	12,0	18,0	11
102570818	8	G1/8	19,5	20,5	5,0	14,5	14,0	11
102570828	8	G1/4	19,5	26,0	7,5	14,5	18,0	17



L-spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	ØK	
100400400	4	17,0	10,0	7
100400500	5	18,5	11,0	7
100400600	6	19,5	12,0	8
100400800	8	21,5	14,5	11
100401000	10	26,5	17,0	14
100401200	12	31,5	20,5	16
100401400	14	33,0	21,5	17




L-spojka s nástrčnou trubicí

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	ØK	
100430400	4	4	9,5	25,0	10	7
100430600	6	6	19,0	27,5	12	9
100430800	8	8	21,0	29,5	14	-
100430805	8	5	19,5	30,0	14	-

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Vnější průměr nástrčné trubky (ØA1)	C	E	ØK	
100440600	6	6	19	39	12	9


PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice




L-spojka přepážková

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	B	C	E	G1	G	ØK	
100490400	4	M12x1,0	35,5	20,5	7	21,5	10,0	17
100490500	5	M12x1,0	35,5	21,5	7	21,5	11,0	17
100490600	6	M14x1,5	40,0	24,0	7	24,5	12,0	19
100490800	8	M16x1,5	45,0	26,5	7	30,0	14,5	22
100491000	10	M22x1,5	49,0	31,5	9	31,0	17,0	27
100491200	12	M24x1,5	54,0	38,0	12	32,5	20,5	30
100491400	14	M26x1,5	57,0	38,0	15	32,5	22,5	32




T-šroubení

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	ØK	
101650418	4	R1/8	34,0	15,0	7,5	10,0	7
101650518	5	R1/8	37,0	15,5	7,5	11,0	7
101650618	6	R1/8	39,0	16,0	7,5	12,0	8
101650628	6	R1/4	40,0	20,0	11,0	12,0	11
101650818	8	R1/8	42,5	17,0	7,5	14,5	11
101650828	8	R1/4	42,5	20,0	11,0	14,5	11
101651028	10	R1/4	53,5	21,5	11,0	17,0	13
101651228	12	R1/4	63,5	23,5	11,0	20,5	16




T-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØK1		
102670405	4	M5	34,0	19,5	4,0	10,0	8,0	7	8
102670418	4	G1/8	34,0	22,0	5,5	10,0	14,0	7	11
102670505	5	M5	37,0	20,0	4,0	11,0	8,0	9	8
102670518	5	G1/8	37,0	22	5,5	11,0	14,0	9	11
102670528	5	G1/4	37,0	26,0	8,0	11,0	18,0	9	11
102670605	6	M5	39,0	20,5	4,0	12,0	8,0	9	8
102670618	6	G1/8	39,0	23,0	5,5	12,0	14,0	9	11
102670628	6	G1/4	39,0	26,5	8,0	12,0	18,0	9	11
102670818	8	G1/8	42,5	23,5	5,5	14,0	14,0	11	13
102670828	8	G1/4	42,5	29,0	8,0	14,0	18,0	11	17
102670838	8	G3/8	43,5	22,0	9,0	14,0	22,0	13	19
102671028	10	G1/4	53,5	31,5	8,0	17,0	18,0	13	17
102671038	10	G3/8	53,5	33,5	9,0	17,0	22,0	13	19
102671228	12	G1/4	63,5	35,5	8,0	20,5	18,0	16	19
102671238	12	G3/8	63,5	37,0	9,0	20,5	22,0	16	19
102671438	14	G3/8	61,5	36,0	9,0	21,5	22,0	17	19
102671448	14	G1/2	63,5	39,0	11,0	21,5	26,0	17	24




T-šroubení (otočné)

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	E	G	ØK		
101670418	4	R1/8	34,0	21,5	7,5	10,0	10	7,0
101670428	4	R1/4	34,0	24,0	11,0	10,0	14	7,0
101670518	5	R1/8	37,0	22,0	7,5	11,0	11	9,0
101670618	6	R1/8	39,0	22,5	7,5	12,0	11	9,0
101670628	6	R1/4	39,0	25,0	11,0	12,0	14	9,0
101670818	8	R1/8	42,5	24,0	7,5	14,5	14	11,0
101670828	8	R1/4	42,5	26,0	11,0	14,5	14	11,0
101670838	8	R3/8	43,5	30,5	12,5	14,5	17	13,3
101671028	10	R1/4	53,5	29,0	11,0	17,0	17	13,3
101671038	10	R3/8	53,5	30,5	12,5	17,0	17	13,3
101671048	10	R1/2	53,5	34,5	16,0	17,0	22	13,3
101671228	12	R1/4	63,5	32,0	11,0	20,5	19	16,0
101671238	12	R3/8	63,5	34,0	12,5	20,5	22	16,0
101671248	12	R1/2	63,5	38,0	16,0	20,5	22	16,0
101671438	14	R3/8	61,5	33,0	12,5	22,5	22	17,0
101671448	14	R1/2	63,5	37,0	16,0	22,5	22	17,0



T-spojka


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	E	ØK	
100600400	4	34,0	17,0	10,0	7
100600500	5	37,0	18,5	11,0	7
100600600	6	39,0	19,5	12,0	8
100600800	8	42,5	21,5	14,5	11
100601000	10	53,5	26,5	17,0	13
100601200	12	63,5	31,5	20,5	16
100601400	14	66,5	33,0	21,5	17



T-šroubení (otočné s bočním závitem)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	E	G	ØK	
101750618	6	R1/8	35,5	16,0	19,5	7,5	12,0	8
101750818	8	R1/8	38,0	17,0	21,5	7,5	14,5	11
101750828	8	R1/4	41,5	20,0	21,5	11,0	14,5	11

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice




T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice(ØA)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	C1	E	G	ØK	ØK1	1	1
102680405	4	M5	36,5	19,5	17,0	4,0	10,0	8,0	7	8
102680418	4	G1/8	38,5	22,0	17,0	5,5	10,0	14,0	7	11
102680618	6	G1/8	42,5	23,0	19,5	5,5	12,0	14,0	9	11
102680628	6	G1/4	46,0	26,5	19,5	8,0	12,0	18,0	9	11
102680818	8	G1/8	45,0	24,0	21,5	5,5	14,0	14,0	11	13
102680828	8	G1/4	50,5	29,0	21,5	8,0	14,0	18,0	11	17
102680838	8	G3/8	55,0	33,0	21,5	9,0	14,0	22,0	13	19
102681028	10	G1/4	58,3	31,5	26,5	8,0	17,0	18,0	13	17
102681038	10	G3/8	60,0	33,5	26,5	9,0	17,0	22,0	13	19
102681228	12	G1/4	67,0	35,5	31,5	8,0	20,5	18,0	16	19
102681238	12	G3/8	68,5	37,0	31,5	9,0	20,5	22,0	16	19
102681438	14	G3/8	69,0	36,0	33,0	9,0	21,5	22,0	17	19
102681448	14	G1/2	72,5	39,0	33,0	11,0	21,5	26,0	17	24




T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Typ	Vnější průměr hadice(ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	E	G	ØK	1	1
101680418	4	R1/8	38,5	20,5	17,0	7,5	10,0	7	10
101680428	4	R1/4	41,0	24,0	17,0	11,0	10,0	7	14
101680518	5	R1/8	40,5	22,0	18,5	7,5	11,0	9	11
101680618	6	R1/8	42,0	22,5	19,5	7,5	12,0	9	11
101680628	6	R1/4	44,5	25,0	19,5	11,0	12,0	9	14
101680818	8	R1/8	45,0	24,0	21,5	7,5	14,0	11	14
101680828	8	R1/4	47,5	26,0	21,5	11,0	14,0	11	14
101680838	8	R3/8	52,5	30,5	22,0	12,5	14,0	13	17
101681028	10	R1/4	55,5	29,0	26,5	11,0	17,0	13	17
101681038	10	R3/8	57,0	30,5	26,5	12,5	17,0	13	17
101681228	12	R1/4	63,5	32,0	31,5	11,0	20,5	16	19
101681238	12	R3/8	66,0	34,0	31,5	12,5	20,5	16	22
101681248	12	R1/2	70,0	38,0	31,5	16,0	20,5	16	22
101681438	14	R3/8	66,5	33,0	33,0	12,5	21,5	17	22
101681448	14	R1/2	70,0	37,0	33,0	16,0	21,5	17	22

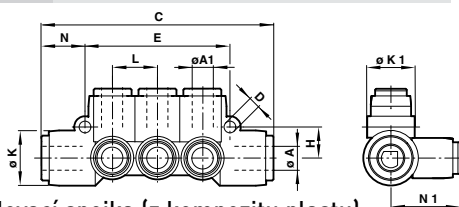

Vícenásobná rozdělovací spojka (z kompozitu plastu)


Typ	O/D Trubka Inlet (ØA)	O/D Trubka Outlet (ØA1)	C	ØD	E	H	L	N	N1	ØK	ØK1
100D60804	8	4	68	3,5	42,0	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0
100D60806	8	6	68	3,5	42,0	9,0	13,0	12,5	20,2	16,0	14,0
100D61006	10	6	83	3,5	48,0	10,5	15,0	17,0	22,7	20,0	16,0
100D61008	10	8	83	3,5	48,0	10,5	15,0	17,0	22,7	20,0	16,0



Y-šroubení (s rovnoběžnými vývody)


Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	ØD	L	N	ØK	O
100820400	4	4	34,0	3,0	11,0	22,0	10,5
100820600	6	6	38,5	3,0	14,0	27,0	12,5
100820800	8	8	40,5	3,0	16,0	31,0	13,5
100821000	10	10	49,5	4,0	20,5	42,0	15,0

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	ØD	L	N	ØK	O
100820604	6	4	38,0	3,0	14,0	27,0	12,5
100820806	8	6	40,5	3,0	16,0	31,0	13,5
100821008	10	8	49,5	4,0	20,5	42,0	15,0

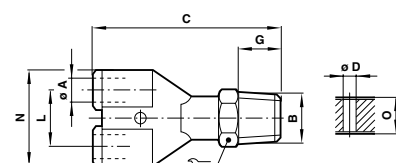

Y-šroubení (s rovnoběžnými vývody)

Typ	Vnější průměr hadice(ØA) (B)	C	ØD	G	L	N	O	1
101880418	4	R1/8	43,5	3,0	7,5	11,0	22,5	10,5
101880618	6	R1/8	48,0	3,0	7,5	14,0	28,0	12,5
101880818	8	R1/8	51,0	3,0	7,5	16,0	32,0	13,5
101880828	8	R1/4	54,5	3,0	11,0	16,0	32,0	13,5
101881038	10	R3/8	67,0	4,0	12,5	22,0	42,5	15,0
101881048	10	R1/2	70,0	4,0	16,0	22,0	42,5	15,0



Křížová spojka

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	C	ØK	1
100900400	4	42,0	10,5	10
100900600	6	47,5	12,0	10
100900800	8	57,5	14,5	13
100901000	10	68,5	17,0	13



PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice




Vícenásobné rozdělovací šroubení (z kompozitu plastu)

Typ	Vnější průměr trubky vstup	Vnější průměr trubky výstup (6x)	BSPT kuželový závit (B)	C	ØD	E	G	H	L	N	N1	ØK	ØK1	
101D60628	8	6	R1/4	83	3,4	42,0	11,0	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	17
101D60638	8	6	R3/8	85	3,4	42,0	12,5	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	19
101D60848	10	8	R1/2	104	3,4	48,0	16,0	10,5	15,0	17,0	22,5	20,0	16,0	22

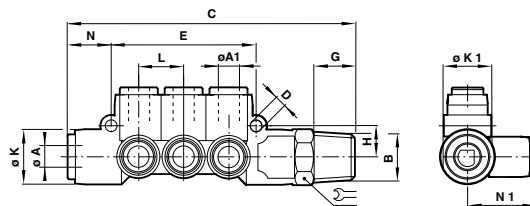

L-šroubení s dutým šroubem (bez regulace průtoku)

Typ	Vnější průměr hadice (A)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØS	
10A510405	4	M5	18,5	22	4,0	9,5	2,5	8
10A510418	4	G1/8A	20,5	30	6,0	11,0	5,0	14
10A510505	5	M5	20,0	22	4,0	11,0	2,5	8
10A510605	6	M5	22,0	22	4,0	12,5	2,5	8
10A510618	6	G1/8A	23,5	30	6,0	12,5	5,0	14
10A510628	6	G1/4A	24,0	34	7,4	13,0	8,5	17
10A510818	8	G1/8A	23,5	30	6,0	14,0	5,0	14
10A510828	8	G1/4A	24,5	34	7,5	14,0	8,5	17
10A510838	8	G3/8A	26,5	41	9,0	16,5	10,0	22
10A511028	10	G1/4A	30,0	34	7,5	16,0	8,5	17
10A511038	10	G3/8A	31,0	41	9,0	17,0	10,0	22




L-šroubení s dutým šroubem (otočné s regulací průtoku směrem ven)

Typ	Vnější průměr hadice(A)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØS	
10K510405	4	M5	18,5	27,0	4,5	9,5	2,5	8
10K510418	4	G1/8	20,5	34,0	6,0	11,0	5,0	14
10K510505	5	M5	20,0	27,0	4,5	11,0	2,5	8
10K510518	5	G1/8	21,5	34,0	6,0	11,5	5,0	14
10K510605	6	M5	22,0	27,0	4,5	12,5	2,5	8
10K510618	6	G1/8	23,5	34,0	6,0	12,5	5,0	14
10K510628	6	G1/4	24,0	36,5	6,0	13,0	8,5	17
10K510818	8	G1/8	23,5	34,0	6,0	13,5	5,0	14
10K510828	8	G1/4	24,5	36,5	6,0	14,0	8,5	17
10K510838	8	G3/8	26,5	51,5	10,0	16,5	10,0	22
10K511028	10	G1/4	30,0	36,5	6,0	15,7	8,5	17
10K511038	10	G3/8	31,0	51,5	10,0x	17,0	10,0	22
10K511238	12	G3/8	33,0	51,5	10,0	17,5	10,0	22
10K511248	12	G1/2	38,0	57,5	10,0	17,5	10,0	27

Určeno pro maximální provozní tlak 10 bar.

T-šroubení s dutým šroubem (otočné bez regulace průtoku)


Typ	Vnější průměr hadice (A)	Metrický nebo BSPP válcový závit (B)	C	E	G	ØK	ØS	
10A710405	4	M5	37,5	22	4,0	9,5	2,5	8
10A710418	4	G1/8	41,0	30	6,0	11,0	5,0	14
10A710618	6	G1/8	47,5	30	6,0	12,5	5,0	14
10A710628	6	G1/4	48,5	34	7,5	13,0	8,5	17
10A710818	8	G1/8	47,5	30	6,0	14,0	5,0	14
10A710828	8	G1/4	49,5	34	7,5	14,0	8,5	17



L-šroubení (otočné s regulací průtoku)


Typ	Vnější průměr hadice(ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	E	G	ØK	ØK1		
10TA00418	4	R1/8	53,0	22,5	22,0	9,5	11,5	9,0	14	16
10TA00618	6	R1/8	53,0	22,5	23,0	9,5	13,0	9,0	14	16
10TA00628	6	R1/4	67,0	29,5	25,5	13,5	13,5	11,0	17	20
10TA00828	8	R1/4	67,0	29,5	27,0	14,5	15,5	11,0	17	20
10TA00838	8	R3/8	78,0	33,0	28,0	14,5	15,5	13,0	19	22
10TA01028	10	R1/4	67,0	29,5	31,5	13,5	19,5	11,0	17	20
10TA01038	10	R3/8	78,0	33,0	32,5	14,5	19,5	13,0	19	22
10TA01248	12	R1/2	90,0	41,5	38,0	16,0	24,0	17,0	22	28

Určeno pro maximální provozní tlak 10 bar.




L-šroubení (otočné s regulací průtoku)

Typ	Vnější průměr hadice(ØA)	BSPT kuželový závit (B)	C	C1	E	G	ØK		
10T000618	6	R1/8	42,0	22,5	23,0	9,5	13,0	14	16




Tělo pro L-šroubení s dutým šroubem

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Závit šroubení (B)	C1	G	ØK
100510405	4	M5	18,5	12,5	9,5
100510418	4	G1/8	20,5	14,0	11,0
100510505	5	M5	20,0	12,5	11,0
100510605	6	M5	22,0	12,6	12,5
100510618	6	G1/8	23,5	14,0	12,5
100510628	6	G1/4	24,0	16,0	13,0
100510818	8	G1/8	23,5	14,0	14,0
100510828	8	G1/4	24,5	16,0	14,0
100510838	8	G3/8	26,5	20,5	16,5
100511028	10	G1/4	30,0	16,0	16,0
100511038	10	G3/8	31,0	20,5	17,0
100511238	12	G3/8	33,0	20,5	17,5
100511248	12	G1/2	38,0	22,0	17,5




Tělo pro T-šroubení s dutým šroubem

Typ	Vnější průměr hadice (ØA)	Závit šroubení (B)	C	G	ØK
100710405	4	M5	37,5	12,5	9,5
100710418	4	G1/8	41,0	14	11,0
100710605	6	M5	41,5	12,5	11,5
100710618	6	G1/8	47,5	14	12,5
100710628	6	G1/4	48,5	16	13,0
100710818	8	G1/8	47,5	14	14,0
100710828	8	G1/4	49,5	16	14,0



Dutý šroub (bez regulace)
jednopozicový s horním závitovým připojením


Typ	Metrický nebo BSP válcový závit (B)	C	ØS	
20A000005	M5	22	2,5	8
20A000018	G1/8	29	5,0	14
20A000028	G1/4	33	8,5	17
20A000038	G3/8	41	10,0	22
20A000048	G1/2	49	11,5	27



Dutý šroub (s regulací jednopozicový)


(NASTAVITELNÝ ŠROUBOVÁKEM)				
	Metrický nebo BSPP válcový			
Typ	Průtok	závit (B)	C	
20K000018	Reg out	G1/8A	34,0	14
20K000028	"	G1/4A	36,5	17
20L000005	Reg in	M5	27,5	8
20L000018	"	G1/8A	34,0	14
20L000028	"	G1/4A	36,5	17
20L000038	"	G3/8A	51,5	22
20M000018	obousměrný	G1/8A	34,0	14
20M000028	"	G1/4A	36,5	17
20M000048	"	G1/2A	57,0	27

Určeno pro maximální provozní tlak 10 bar.



Dutý šroub (bez regulace)
jednopozicový s horním závitovým připojením

S PŘIPOJOVACÍM ZÁVITEM NAHOŘE (VÁLCOVÝ BSP ZÁVIT)					
Typ	Připojovací otvor Závit (B)	Závit šroubení (B1)	C	ØS	
20E001818	G1/8	G1/8	36,0	5,0	14
20F002828	G1/4	G1/4	45,0	8,5	17
20G003838	G3/8	G3/8	52,0	10,0	22




Dutý šroub (bez regulace dvojpzicový)

Typ	Metrický nebo BSP válcový závit (B)	C	ØS	
20B000005	M5	34,5	2,5	8
20B000018	G1/8	46,5	5,0	14
20B000028	G1/4	52,5	8,5	17
20B000038	G3/8	64,0	10,0	22
20B000048	G1/2	72,5	11,5	27


PNEUFIT PUSH-IN

Metrické šroubení série 10 4 až 14 mm, vnější Ø hadice

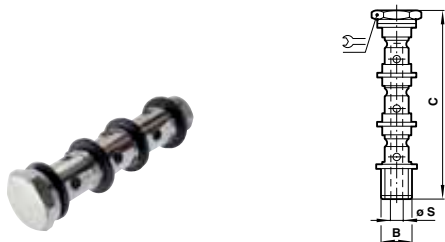

Dutý šroub (bez regulace trojpozicový)


Typ	BSPP válcový závit (B)	C	ØS	
20C000018	G1/8	63,0	5,0	14
20C000028	G1/4	71,5	8,5	17
20C000038	G3/8	87,0	10,0	22



Zpětný ventil

Typ	Vnější průměr hadice ØA	C	ØK
T50P0004	4	49	11
T50P0006	6	56,5	13
T50P0008	8	61	15
T50P0010	10	77,5	20
T50P0012	12	88,5	22

* Cv: US gal/min ** C: dm³/(s.bar)



Typ

PILOTEM OVLÁDANÝ ZPĚTNÝ VENTIL								
Typ	ØA	B	C	C1	E	G		1
102GA0418	4	G1/8	41	20	22	6	13	16
102GA0618	6	G1/8	41	20	23	6	13	16
102GA0628	6	G1/4	48	26	25	10,5	17	20
102GA0828	8	G1/4	48	26	26	10,5	17	20
102GA0838	8	G3/8	55	29	28	10,8	22	24
102GA1038	10	G3/8	55	29	32,5	10,8	22	24
102GA1248	12	G1/2	65,5	36	39,5	12,8	27	30